




Lieferprogramm 2022

gültig ab 1. Januar

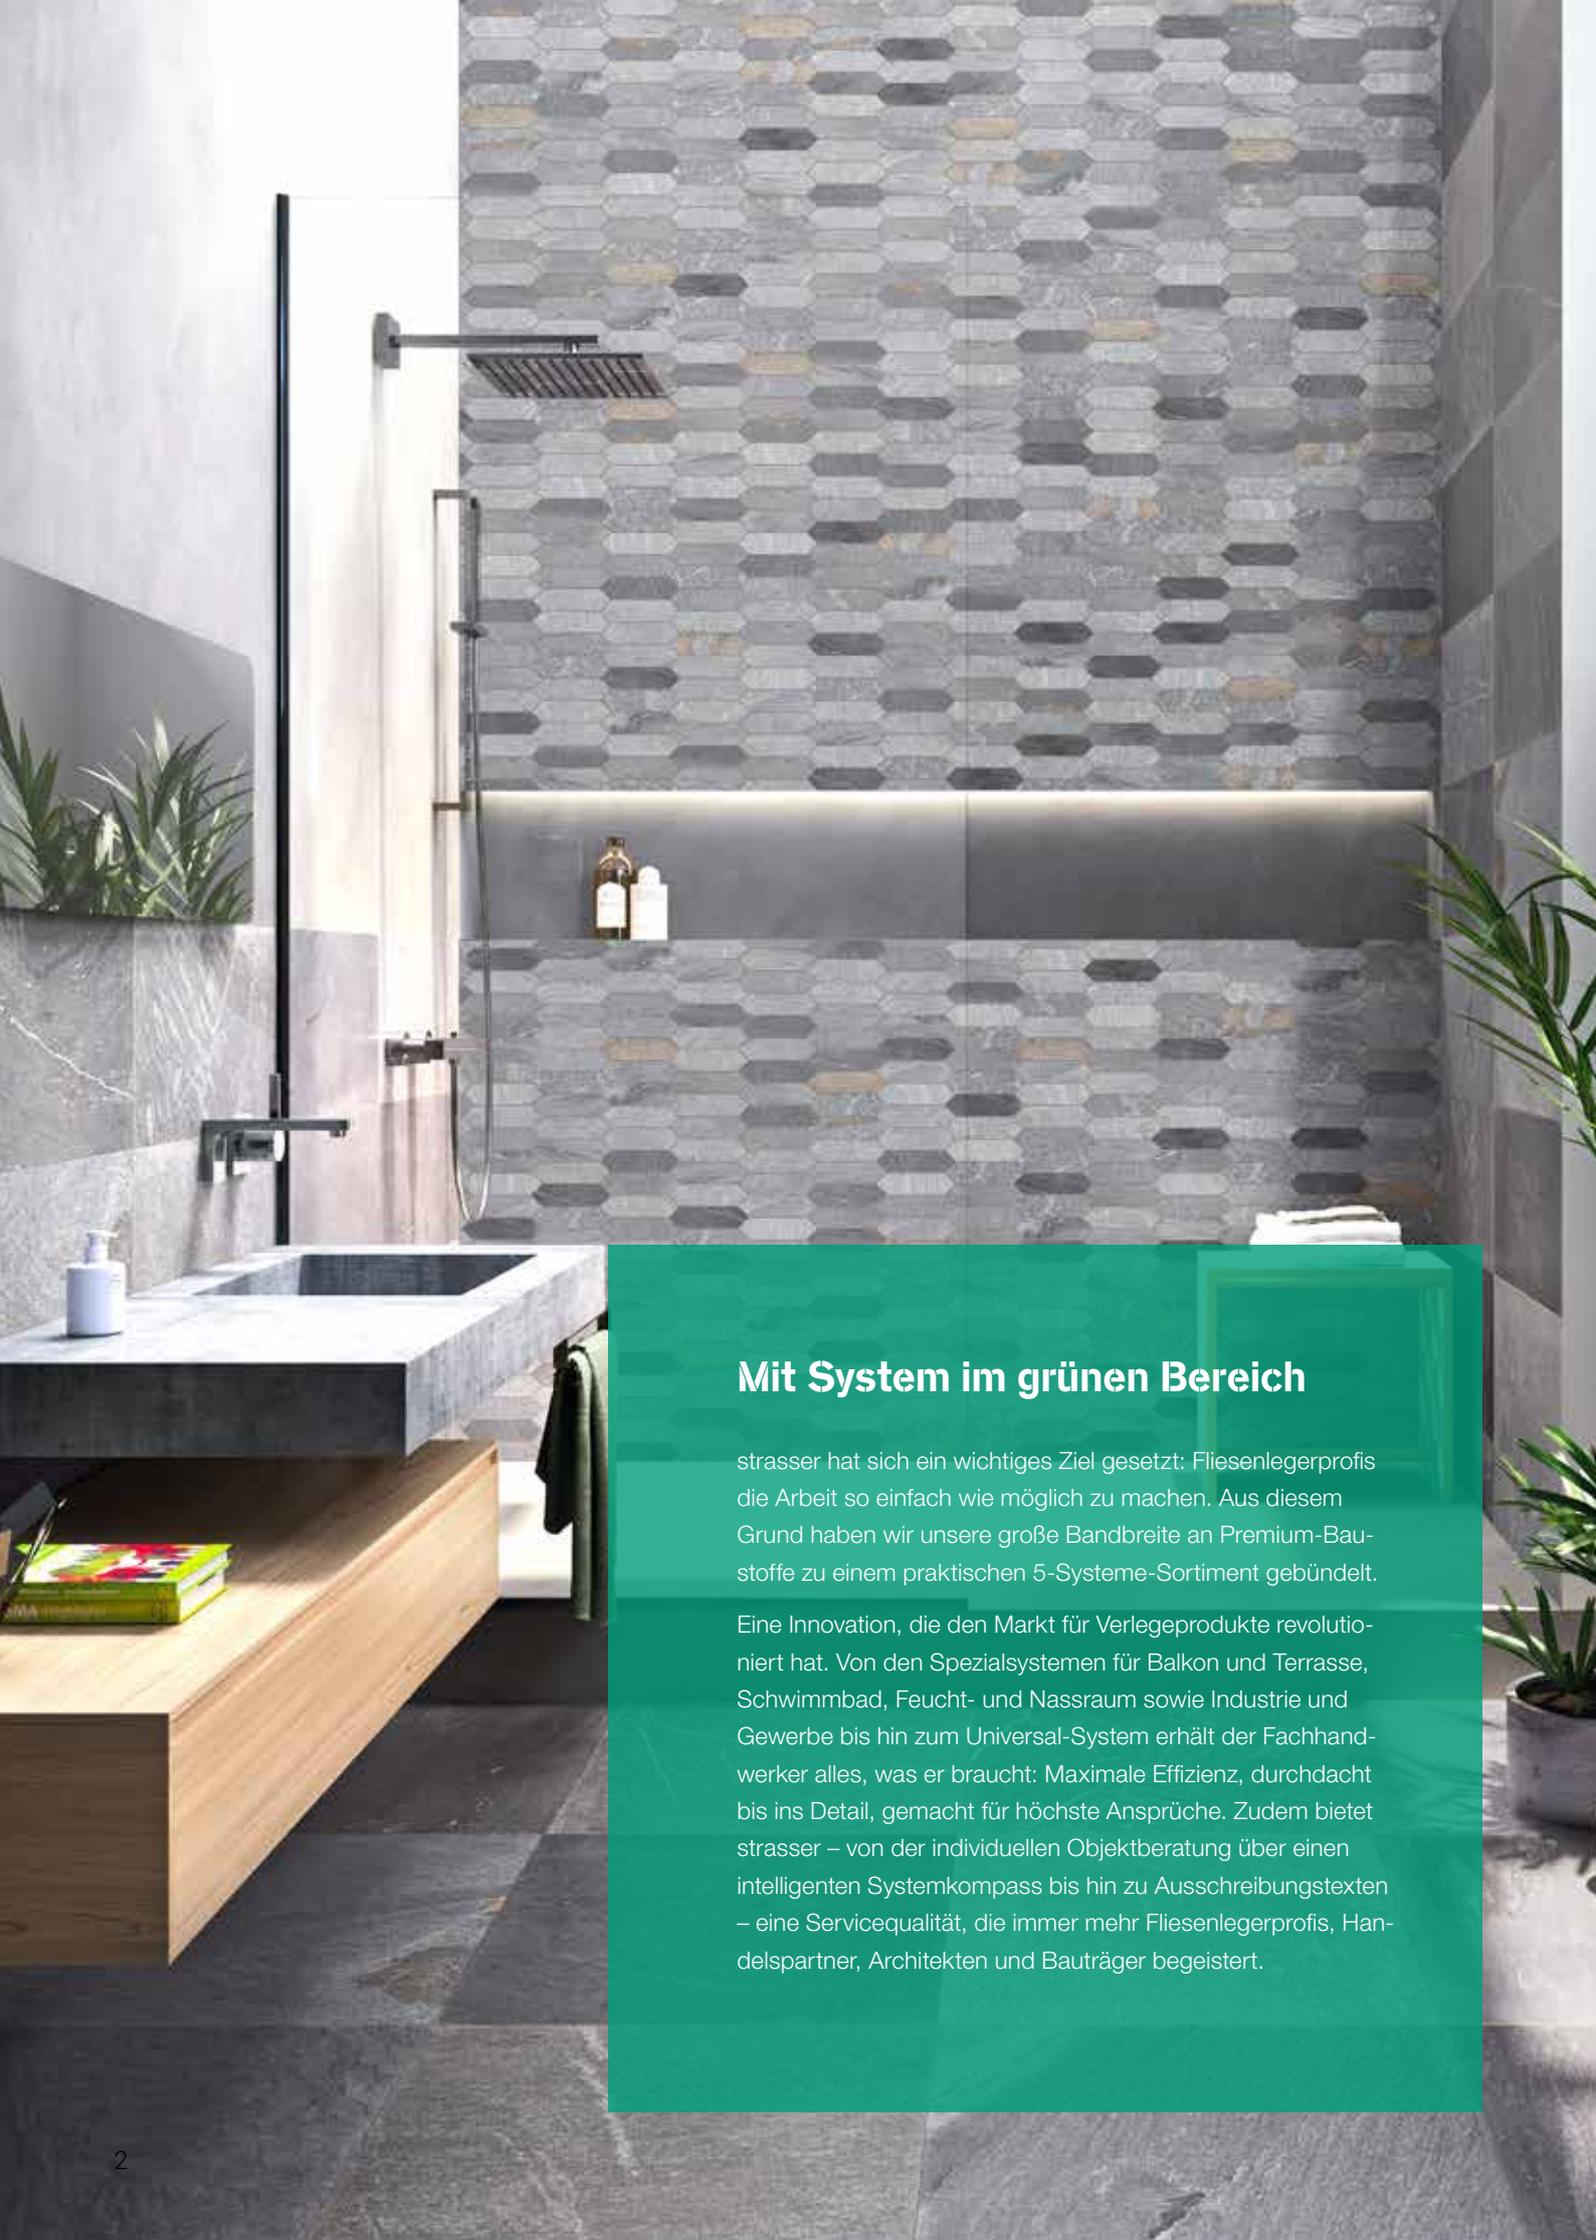

Mit System im grünen Bereich

strasser hat sich ein wichtiges Ziel gesetzt: Fliesenlegerprofis die Arbeit so einfach wie möglich zu machen. Aus diesem Grund haben wir unsere große Bandbreite an Premium-Baustoffe zu einem praktischen 5-Systeme-Sortiment gebündelt.

Eine Innovation, die den Markt für Verlegeprodukte revolutioniert hat. Von den Spezialsystemen für Balkon und Terrasse, Schwimmbad, Feucht- und Nassraum sowie Industrie und Gewerbe bis hin zum Universal-System erhält der Fachhandwerker alles, was er braucht: Maximale Effizienz, durchdacht bis ins Detail, gemacht für höchste Ansprüche. Zudem bietet strasser – von der individuellen Objektberatung über einen intelligenten Systemkompass bis hin zu Ausschreibungstexten – eine Servicequalität, die immer mehr Fliesenlegerprofis, Handelspartner, Architekten und Bauträger begeistert.

Die strasser Systeme



12 System
Universal



16 System
Feucht- und Nassraum



20 System
Balkon und Terrasse



24 System
Schwimmbad



26 System
Industrie und Gewerbe

Inhalt



strasser PRIM **GRUNDIERUNGEN** 32



strasser BASE **ESTRICHE** 34



strasser PLAN **AUSGLEICHSMASSEN** 36



strasser DICHT
ABDICHTUNGEN UND DICHTSTOFFE 39



strasser FLEX **FLIESENKLEBER** 44



strasser FUG **FUGENMÖRTEL** 50



strasser PLUS
ZUBEHÖR UND WERKZEUGE 52

Für alle, die nicht bis 5 zählen können: 2 Systeme reichen auch

Das extrem einfache, effektive 5-Systeme-Sortiment von strasser macht professionellen Fliesenlegern die Arbeit so einfach wie nie. Noch viel einfacher können Sie es sich machen, wenn Sie ausschließlich mit den Systemen Universal sowie Feucht- und Nassraum Ihre fliesenalltäglichen Aufgaben lösen. Wir nennen das Einfachheit in der Einfachheit. Nennen Sie es einfach Spaß.

Noch weniger ist noch mehr

Mit dem strasser System Universal und System Feucht- und Nassraum haben Sie (fast) alles, mit dem Sie im fliesenalltäglichen Geschäft konfrontiert werden, sicher im Griff. Die beiden Systeme wurden so entwickelt, dass sie als Basisausstattung für den Fliesenlegerprofi dienen. Mit nur 6 Kern- und 12 Ergänzungsprodukten decken sie die gesamte Palette der üblichen Anwendungen ab, mal ungeachtet irgendwelcher nicht alltäglicher Spezialaufgaben.

Noch einfacher mit wegweisendem System

Am Beispiel unserer 2 Kernsysteme und 6 Kernprodukte sehen Sie, wie systematisch die Marke strasser aufgebaut ist. Durchdacht bis ins Detail. Gemacht für Profis, die keinen Stress wollen, sondern strasser. Übersichtlich gestaltet, damit Sie sich von Anfang an bestens zurechtfinden und immer blitzschnell die richtige Produktlösung zur Hand haben. Erleben Sie jetzt den Unterschied mit strasser. Verzichten Sie auf Produktchaos und gewinnen Sie neuen Spaß an Ihrer Arbeit.




Mit 6 Kernprodukten für fast alle alltäglichen Fälle gewappnet



Unsere Kernprodukte für die Systeme Universal sowie Feucht- und Nassraum decken bereits einen Großteil aller Anwendungsfälle ab.

5 Systeme, 5 Symbole, 5 Welten

Der strasser Systemkompass schafft maximale Orientierung für Ihren Job als Fliesenlegerprofi. Für jeden Verlegebereich gibt es das passende System mit jeweils einer übersichtlichen Handvoll innovativer Produkte. Alles Überflüssige haben wir einfach weggelassen, kleine Symbole dienen als optische Wegweiser. Mehr Verlegeprodukte braucht kein Mensch.

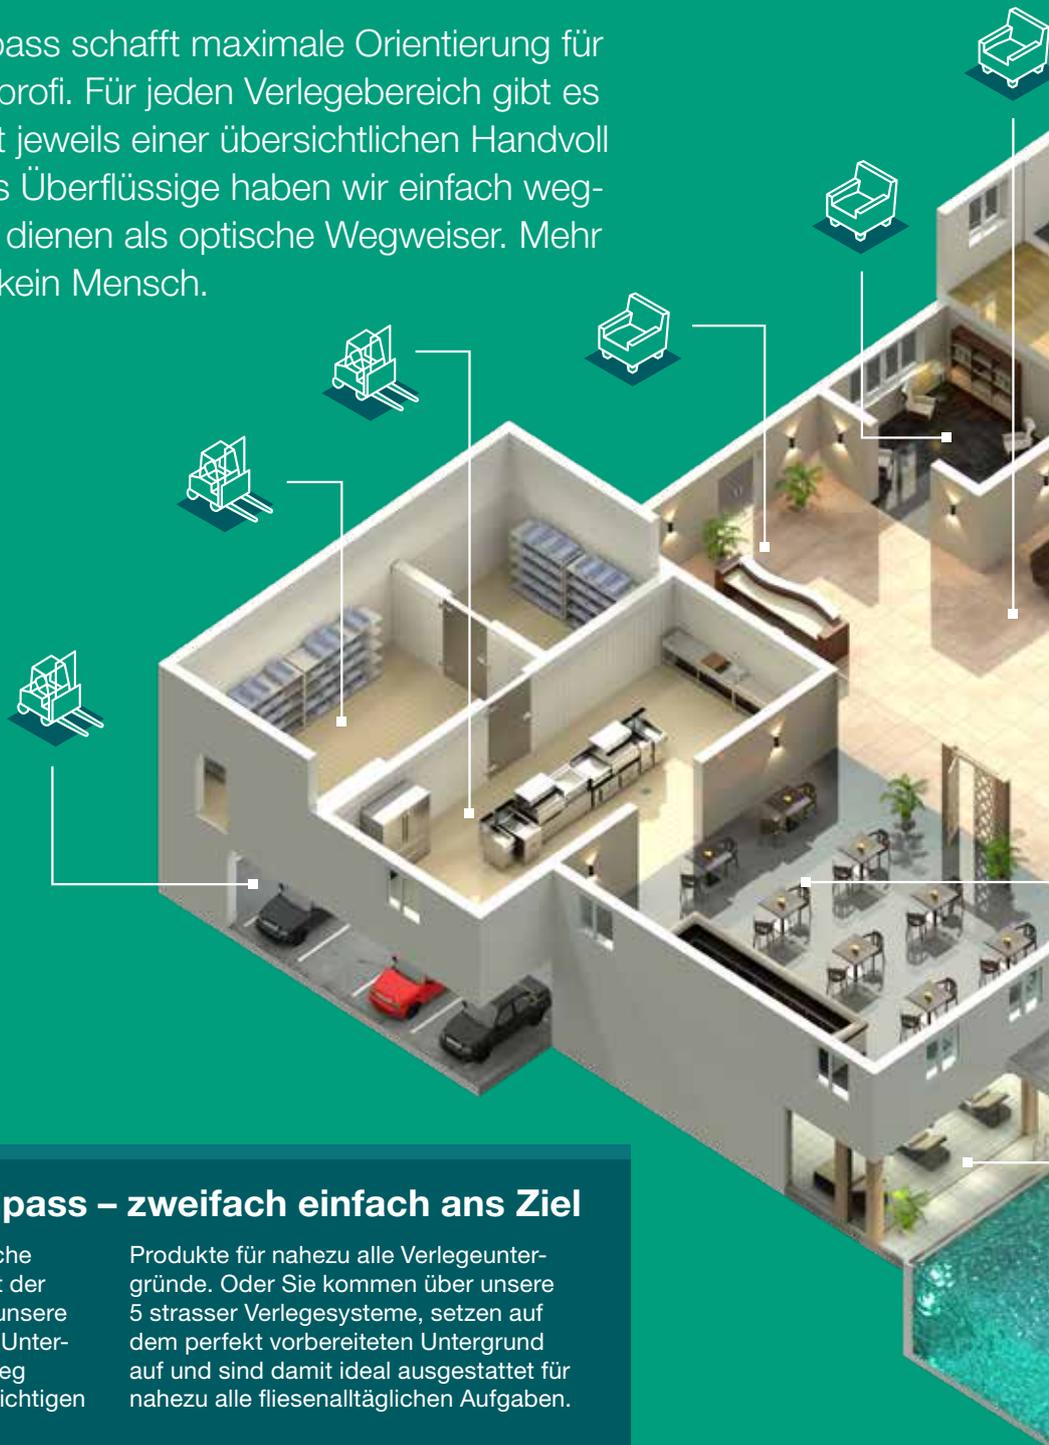

strasser Systemkompass – zweifach einfach ans Ziel

strasser bietet Ihnen zwei praktische Einstiegsmöglichkeiten in die Welt der effizienten Systeme: einmal über unsere strasser Systeme für die perfekte Untergrundvorbereitung. Auf diesem Weg finden Sie schnell und sicher die richtigen

Produkte für nahezu alle Verlegeuntergründe. Oder Sie kommen über unsere 5 strasser Verlegesysteme, setzen auf dem perfekt vorbereiteten Untergrund auf und sind damit ideal ausgestattet für nahezu alle fliesenalltäglichen Aufgaben.



System
Universal



System
Feucht- und Nassraum



System
Balkon und Terrasse



System
Schwimmbad




System
Industrie und Gewerbe



Unser Grundsatz: Gründlich macht glücklich

Mal was Grundlegendes: Mit strasser Systemen können Sie nahezu jeden Untergrund mit Fliesen und Platten belegen. Damit jedoch eine maximale Tragfähigkeit und Belegreife für sämtliche Boden- wie Wandflächen gegeben ist, sollten Sie auf deren materielle Beschaffenheit ein besonderes Augenmerk legen. Je gründlicher und systematischer die Vorbereitung, umso nachhaltiger und dauerhafter das Ergebnis. In diesem Sinne: Viel Erfolg bei der grundlegenden Vorarbeit und beim systematischen Verlegen.



Untergründe an der Wand

Untergründe	PRIM GRUNDIERUNGEN						PLAN AUSGLEICHSMASSEN	ANWENDUNG IN SYSTEMEN				
	PRIM UG-P Universalgrundierung Premium	PRIM DTG-T Dispersions-tiefengrund Turbo	PRIM DTG-P Dispersions-tiefengrund Premium	PRIM EG Epoxidgrundierung	PRIM QG-T Quarzgrundierung Turbo	PLAN AP-S Ausgleichsputz schnell	PLAN AS-S Ausgleichsputz schnell					
								→ S. 12	→ S. 16	→ S. 20	→ S. 24	→ S. 26
PLATTENWERKSTOFFE												
1 Gipskartonplatte	■	●	■		●		■	✓	✓ ¹			
2 Zementfaserplatte	■	●	●	●	■		■	✓	✓	✓		✓
3 Gipsfaserplatte	■	●	■		●		■	✓	✓ ¹			
PUTZE												
4 Zementputz	■	●	■		●		■	✓	✓	✓	✓	✓
5 Kalkzementputz / Leichtputz	■	●	■		●		■	✓	✓	✓		
6 Gipsputz	■	●	■		●		■	✓	✓ ¹			
ALTBELÄGE												
alter Fliesenkleberrest	■	●	■				■	✓	✓	✓		✓
7 alter Fliesenbelag	●				■		■	✓	✓	✓		✓
SONSTIGE UNTERGRÜNDE												
8 Mauerwerk	■	●	■		●	■		✓	✓	✓		✓
9 Beton	■	●	■	●	●		■	✓	✓	✓	✓	✓
10 Holzwerkstoffplatte	■				■			✓	✓ ¹			
11 Hartschaumträger-element	■	●	■		●		■	✓	✓	✓		✓
12 Metalluntergrund				■	●		■	✓	✓			✓
13 Mischuntergrund	■	●	■		●	■		✓	✓			

1 nicht in Nassräumen zulässig

■ Empfehlung ● Möglichkeit

Untergründe auf dem Boden

Untergründe	PRIM GRUNDIERUNGEN						PLAN AUSGLEICHSMASSEN			ANWENDUNG IN SYSTEMEN					
	PRIM UG-P Universalgrundierung Premium	PRIM DTG-T Dispersions-tiefengrund Turbo	PRIM DTG-P Dispersions-tiefengrund Premium	PRIM EG Epoxidgrundierung	PRIM ESA Epoxid-schutzanstrich	PRIM QG-T Quarzgrundierung Turbo	BASE ZFE-S Zementfeinestrich schnell	PLAN BS 25 Bodenspachtel	PLAN BS 25-F Bodenspachtel faserverstärkt	PLAN BS 35-S Bodenspachtel schnell					
											→ S. 12	→ S. 16	→ S. 20	→ S. 24	→ S. 26

ESTRICHE

1	Zementestrich	■	●	■		●		■			✓	✓	✓	✓	✓
2	frischer, erdfeuchter Estrich auf Trennlage / Dämmschicht ¹						■				✓	✓			
3	Calciumsulfatestrich	■	●	●	■			■			✓	✓ ²			
4	Magnesitestrich	■			●	■		■			✓				
5	Gussasphaltestrich	■			●	■		■			✓	✓			✓
	gipshaltiger Trockenestrich	■	●	■					■		✓	✓			
6	zementhaltiger Trockenestrich	■	●	■	●				■		✓	✓			
	Reaktionsharzestrich				■			■					✓		✓

ALTBELÄGE

7	alter Terrazzobelag	●				■		■			✓	✓			✓
	alter Fliesenkleberrest	■	●	■				■			✓	✓			✓
8	alter Teppich-PVC-Kleberrest					■		■			✓				✓
9	alter Fliesenbelag	●				■		■			✓	✓			✓







SONSTIGE UNTERGRÜNDE

10	Beton	■	●	■	●	●		■			✓	✓	✓	✓	✓
11	Holzuntergrund	■			●	■			■		✓	✓ ²			
12	Hartschaumträger-element	■	●	■		●			■		✓	✓	✓		✓
13	Metalluntergrund				■	●				■	✓	✓			✓

¹ in Kombination mit z. B. PLUS DEP Dämm- und Entkopplungsplatte

² nicht in Nassräumen zulässig

■ Empfehlung ● Möglichkeit



- 1 Mauerwerk
- 2 Ausgleichsputz
- 3 Rohdecke
- 4 Sperrschicht
- 5 Dämmschicht
- 6 Sperrschicht
- 7 Estrich
- 8 Randdämmstreifen
- 9 Bodenausgleich (optional)
- 10 Grundierung
- 11 Fliesenkleber
- 12 Fugenfüller
- 13 Silikon



PRIM GRUNDIERUNGEN

BASE ESTRICHE

PLAN AUSGLEICHSMASSEN



PRIM DTG-P
Dispersionstiefengrund Premium

saugende Untergründe

Wasserverdünnbar (1:2) und hoch ergiebig: Ein Tiefengrund, der das Saugverhalten des Untergrundes reguliert und nachfolgende Fliesenkleber und Ausgleichsmassen vor dem „Verbrennen“ schützt. → S. 32



PRIM QG-T
Quarzgrundierung Turbo

nicht saugende Untergründe

Die gebrauchsfertige Quarzgrundierung mit hoher Verbundhaftfestigkeit ist die optimale Haftbrücke für den Wand- und Bodenbereich – innen und außen. → S. 32



BASE ZFE-S
Zementfeinestrich schnell

Boden

Rasch aushärtender, feiner Estrich für innen und außen. Früh begeh- bzw. belegbar und ideal zur schnellen Ausbesserung, Sanierung und Renovierung von Bodenflächen. → S. 34



PLAN BS 25
Bodenspachtel

Boden

Hochfließfähige Ausgleichsmasse (für Schichtdicken 1 – 20 mm, partiell bis 25 mm) mit innovativer SAFETEC®-Technologie für schnelle, sichere Ergebnisse und hohen Verarbeitungskomfort. → S. 36



PRIM UG-P
Universalgrundierung Premium

saugende Untergründe

nicht saugende Untergründe

Calciumsulfatuntergründe

Universell einsetzbare Grundierung für nahezu jede Aufgabenstellung und zahlreiche Untergründe: speziell für Großformate. → S. 32



PRIM EG
Epoxidgrundierung

saugende Untergründe

nicht saugende Untergründe

Calciumsulfatestriche

Reaktionsharzgrundierung für den optimalen Haftverbund, auch auf den empfindlichsten Untergründen. Beständig gegen Chemikalien und mechanische Einwirkung. → S. 33



PLAN AS-S
Ausgleichsspachtel schnell

Wand und Boden

Der schnelle Wand- und Bodenspachtel für Schichtdicken von 5 – 30 mm, partiell bis 50 mm. Überzeugt mit hoher Standfestigkeit und seinem sicheren, spannungsarmen Abbindeverhalten. → S. 38

System Universal Fliese



Ihr Nutzen

- ✓ ein extrem einfaches System für (fast) alle Anwendungen
- ✓ nur 5 Kern- und 9 Ergänzungsprodukte
- ✓ ideal einsetzbar vom Großformat bis zum Kleinstmosaik
- ✓ exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis
- ✓ mit innovativen Technologien, wie

z. B. strasser SAFETEC®, RAPID® oder Easy-to-Clean

- ✓ hohe Ergiebigkeit bei der Systemkomponente Fliesenkleber
- ✓ strasser Systemkompetenz inklusive

Ihre Einsatzbereiche

- ✓ optimiert für Verlegearbeiten in Wohn-, Ess- und Schlafzimmern, Dielen und Fluren, Treppenhäusern und Kellern sowie im

Objektbau (z. B. Showrooms, Verbindungsgänge und Passagen von Shopping Malls, Sozialräume usw.)

- ✓ gleichermaßen für Wände und Böden im Innenbereich
- ✓ sowohl für Neubau als auch Sanierung oder Modernisierung
- ✓ ideal für Großformate, Naturwerksteinplatten sowie alle Arten und Formate von keramischen Fliesen

SYSTEM
UNIVERSAL



FLEX FLIESENKLEBER



FLEX FKC Flexkleber Classic

Der Allrounder in der C2 TE S1-Klasse: Vielfältig im Innen- und Außenbereich einsetzbar für Schichtstärken bis zu 10 mm. → S. 44



FLEX PLK Premium Leichtkleber

Der hochflexible, leichte Flexkleber mit bis zu 60 % höherer Flächenleistung in der C2 TE S1-Klasse. Ideal zur Verlegung großformatiger Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich. → S. 46



FLEX FKU Flexibler Kleber Universal

Der universelle Dünnbettmörtel C2 TE-Klasse: vielfältig im Innen- und Außenbereich einsetzbar. → S. 44

FUG FUGENMÖRTEL



FUG FFC Flexfuge Classic


Der Fugenmörtel für alle Arten von keramischen Fliesen sowie Mosaik mit Easy-to-Clean-Technologie durch verringerte Verschmutzungsneigung und starke wasserabweisende Eigenschaften. In 11 attraktiven Farbtönen für den Innen- und Außenbereich. → S. 51



FUG FF-S Flexfuge schnell

Der flexible, schnellerhärtende Fugenmörtel für alle Arten von keramischen Fliesen sowie Mosaik mit Easy-to-Clean-Technologie durch verringerte Verschmutzungsneigung und starke wasserabweisende Eigenschaften. In 6 attraktiven Farbtönen für den Innen- und Außenbereich. → S. 50

- 1 Mauerwerk
- 2 Ausgleichsputz
- 3 Rohdecke
- 4 Sperrschicht
- 5 Dämmschicht
- 6 Sperrschicht
- 7 Estrich
- 8 Randdämmstreifen
- 9 Bodenausgleich (optional)
- 10 Grundierung
- 11 Natursteinkleber
- 12 Natursteinfuge
- 13 Naturstein-Silikon

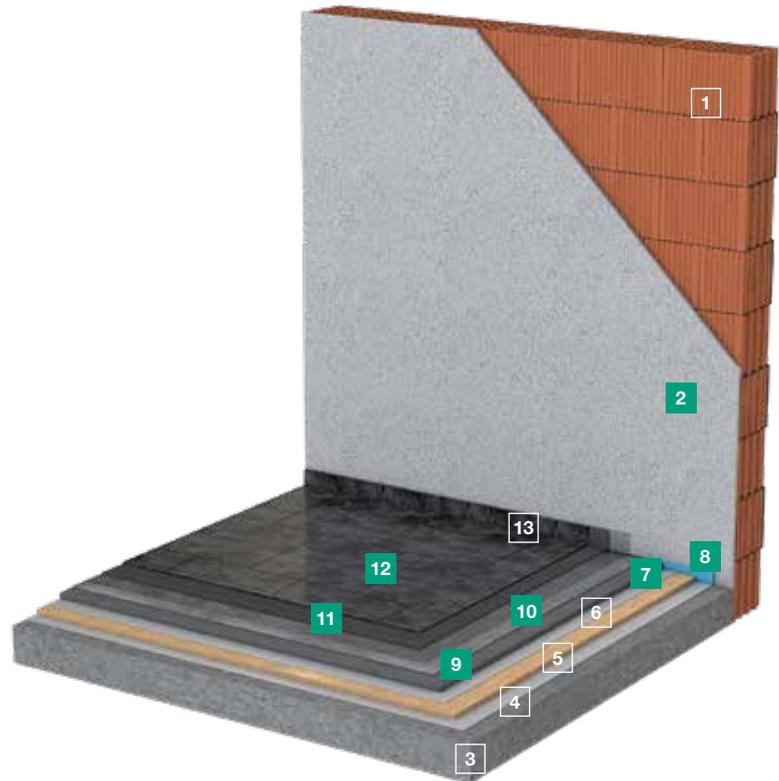

PRIM GRUNDIERUNGEN



PRIM DTG-P Dispersionstiefengrund Premium

saugende Untergründe

Wasserverdünnbar (1:2) und hoch ergiebig: Ein Tiefengrund, der das Saugverhalten des Untergrundes reguliert und nachfolgende Fliesenkleber und Ausgleichsmassen vor dem „Verbrennen“ schützt. → S. 32



PRIM UG-P Universalgrundierung Premium

saugende Untergründe

nicht saugende Untergründe

Calciumsulfatuntergründe

Universell einsetzbare Grundierung für nahezu jede Aufgabenstellung und zahlreiche Untergründe: speziell für Großformate. → S. 32



PRIM QG-T Quarzgrundierung Turbo

nicht saugende Untergründe

Die gebrauchsfertige Quarzgrundierung mit hoher Verbundhaftfestigkeit ist die optimale Haftbrücke für den Wand- und Bodenbereich – innen und außen. → S. 32



PRIM EG Epoxidgrundierung

saugende Untergründe

nicht saugende Untergründe

Calciumsulfatestriche

Reaktionsharzgrundierung für den optimalen Haftverbund, auch auf den empfindlichsten Untergründen. Beständig gegen Chemikalien und mechanische Einwirkung. → S. 33

BASE ESTRICHE



BASE ZFE-S Zementfeinestrich schnell

Boden

Rasch aushärtender, feiner Estrich für innen und außen. Früh begeh- bzw. belegbar und ideal zur schnellen Ausbesserung, Sanierung und Renovierung von Bodenflächen. → S. 34

PLAN AUSGLEICHSMASSEN



PLAN BS 25 Bodenspachtel

Boden

Hochfließfähige Ausgleichsmasse (für Schichtdicken 1 – 20 mm, partiell bis 25 mm) mit innovativer SAFETEC®-Technologie für schnelle, sichere Ergebnisse und hohen Verarbeitungskomfort. → S. 36



PLAN AS-S Ausgleichsspachtel schnell

Wand und Boden

Der schnelle Wand- und Bodenspachtel für Schichtdicken von 5 – 30 mm, partiell bis 50 mm. Überzeugt mit hoher Standfestigkeit und seinem sicheren, spannungsarmen Abbindeverhalten. → S. 38

System Universal Naturwerkstein



Ihr Nutzen

- ✓ ein extrem einfaches System für (fast) alle Anwendungen
- ✓ nur 5 Kern- und 9 Ergänzungsprodukte
- ✓ ideal einsetzbar vom Großformat bis zum Kleinstmosaik
- ✓ exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis
- ✓ mit innovativen Technologien, wie

z. B. strasser SAFETEC®, RAPID® oder Easy-to-Clean

- ✓ hohe Ergiebigkeit bei der Systemkomponente Fliesenkleber
- ✓ strasser Systemkompetenz inklusive

Ihre Einsatzbereiche

- ✓ optimiert für Verlegearbeiten in Wohn-, Ess- und Schlafzimmern, Dielen und Fluren, Treppenhäusern und Kellern sowie im

Objektbau (z. B. Showrooms, Verbindungsgänge und Passagen von Shopping Malls, Sozialräume usw.)

- ✓ gleichermaßen für Wände und Böden im Innenbereich
- ✓ sowohl für Neubau als auch Sanierung oder Modernisierung
- ✓ ideal für Großformate, Naturwerksteinplatten sowie alle Arten und Formate von keramischen Fliesen

SYSTEM
UNIVERSAL



FLEX FLIESENKLEBER



FLEX FKN Flexkleber Naturstein

verfärbungsempfindliche Steine

Mit einem hohen Anteil an Marken-
Trasszement von tubag beugt
dieser Fliesenkleber der C2 TE S1-
Klasse bei empfindlichen Natur-
werksteinen Verfärbungen effektiv
vor. Seine sahnige Konsistenz spart
Kraft und schont Ihren Arm beim
Verlegen. → S. 47



FLEX FKN-S Flexkleber Naturstein schnell

verformungsempfindliche Steine

verfärbungsempfindliche Steine

Dank effektiver kristalliner Wasser-
bindung und original tubag Trassze-
ment ist dieser Fliesenkleber in der
C2 FT-Klasse perfekt geeignet für
die sichere Verlegung verformungs-
empfindlicher Naturwerksteinbeläge
im Innen- und Außenbereich und
überzeugt mit komfortablen Verar-
beitungseigenschaften. → S. 47

FUG FUGENMÖRTEL



FUG FFN-S Flexfuge Naturstein schnell


verfärbungsempfindliche Steine

Erhärtet so schnell, dass bei
empfindlichen Naturwerksteinen
die Bildung von unschönen
Verfärbungen und Barockrahmen
effektiv verhindert wird. Der Grund:
Kristalline Wasserbindung und
Trasszement von tubag. Die geringe
Verschmutzungsneigung sorgt
dafür, dass die Fuge lange schön
bleibt. → S. 50

- 1 Mauerwerk
- 2 Ausgleichsputz
- 3 Rohdecke
- 4 Sperrschicht
- 5 Dämmschicht
- 6 Sperrschicht
- 7 Estrich
- 8 Randdämmstreifen
- 9 Bodenausgleich (optional)
- 10 Grundierung
- 11a Abdichtung
- 11b Abdichtband
- 12 Fliesenkleber
- 13 Fugenfüller
- 14 Silikon



System Feuchtraum

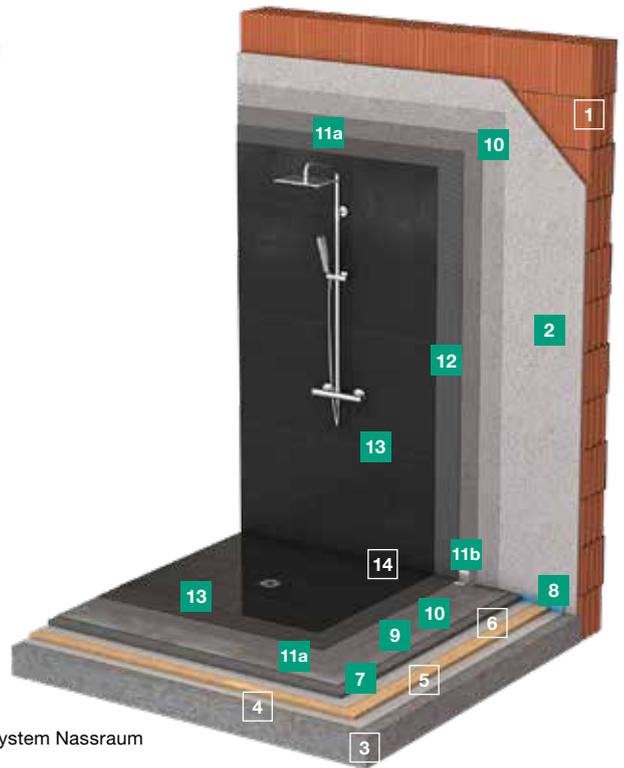

System Nassraum

PRIM GRUNDIERUNGEN



PRIM DTG-P Dispersionstiefengrund Premium

saugende Untergründe

Wasserverdünnbar (1:2) und hoch ergiebig: Ein Tiefengrund, der das Saugverhalten des Untergrundes reguliert und nachfolgende Fliesenkleber und Ausgleichsmassen vor dem „Verbrennen“ schützt. → S. 32



PRIM UG-P Universalgrundierung Premium

saugende Untergründe

nicht saugende Untergründe

Calciumsulfatuntergründe

Universell einsetzbare Grundierung für nahezu jede Aufgabenstellung und zahlreiche Untergründe: speziell für Großformate. → S. 32



PRIM QG-T Quarzgrundierung Turbo

nicht saugende Untergründe

Die gebrauchsfertige Quarzgrundierung mit hoher Verbundhaftfestigkeit ist die optimale Haftbrücke für den Wand- und Bodenbereich – innen und außen. → S. 32

BASE ESTRICHE



BASE ZFE-S Zementfeinestrich schnell

Boden

Rasch aushärtender, feiner Estrich für innen und außen. Früh begehbar und ideal zur schnellen Ausbesserung, Sanierung und Renovierung von Bodenflächen. → S. 34

PLAN AUSGLEICHSMASSEN



PLAN BS 25 Bodenspachtel

Boden

Hochfließfähige Ausgleichsmasse (für Schichtdicken 1 – 20 mm, partiell bis 25 mm) mit innovativer SAFETEC®-Technologie für schnelle, sichere Ergebnisse und hohen Verarbeitungskomfort. → S. 36



PLAN AS-S Ausgleichsspachtel schnell

Wand und Boden

Der schnelle Wand- und Bodenspachtel für Schichtdicken von 5 – 30 mm, partiell bis 50 mm. Überzeugt mit hoher Standfestigkeit und seinem sicheren, spannungsarmen Abbindeverhalten. → S. 38

System Feucht- und Nassraum Fliese



Ihr Nutzen

- ✓ einfach strukturiertes, modulares System für höchste Effizienz und Ergebnissicherheit
- ✓ zertifizierte, genormte Lösungen für hochwertige Belagskonstruktionen mit Verbundabdichtungen
- ✓ nur 6 Kern- und 12 Ergänzungsprodukte
- ✓ ideal für jede Fliesengröße – vom Kleinstmosaik bis zum Großformat
- ✓ übersichtliches Produktportfolio

- mit wegweisendem, klarem Design
- ✓ dauerhaft schöne und hygienische Fugen mit Easy-to-Clean-Technologie (kaum Reinigungsaufwand, hohe Beständigkeit gegenüber sauren Reinigern und optimaler Schutz vor Schimmelpilzbefall und Mikroorganismen)

Ihre Einsatzbereiche

- ✓ die perfekte Lösung für alle Wassereinwirkungsklassen in Feucht- und Nassräumen, wie z. B. Bade-

zimmer und WCs, Duschen, Reihenduschen, Saunen und Wellnessbereiche gemäß DIN 18534

- ✓ lässt sich auf allen gängigen Untergründen verarbeiten
- ✓ für Wände und Böden gleichermaßen gut geeignet
- ✓ kommt sowohl im Neubau, als auch bei der Sanierung und Modernisierung zum Einsatz
- ✓ auch für durchscheinende Glasfliesen und Glasmosaik geeignet

DICHT ABDICHTUNGEN UND DICHTSTOFFE



DICHT DA-P Dispensionsabdichtung Premium

Die flüssige Dichtfolie zur fachgerechten Abdichtung nach DIN 18534. Inklusive separater Kontrastfarbpaste zur einfacheren Arbeitskontrolle. Einfach verarbeitbar und bereits nach 3 Stunden belegbar. → S. 39



DICHT FDS 1K Flexible Dichtschlämme

Der bewährte Allrounder für einfaches, sicheres Abdichten gemäß DIN 18534. In der Konsistenz einstellbar und schön standfest. → S. 39

DICHT FDB Flexibles Dichtband, DICHT WDB Wannendichtband und die DICHT Formteile FIE, FAE, FWM, FBM

Passt perfekt zu unseren Verbundabdichtungen im System. → S. 41 ff.

FLEX FLIESENKLEBER



FLEX FKC Flexkleber Classic

Der Allrounder in der C2 TE S1-Klasse: Vielfältig im Innen- und Außenbereich einsetzbar für Schichtstärken bis zu 10 mm. → S. 44



FLEX FKU Flexibler Kleber Universal

Der universelle Dünnbettmörtel C2 TE-Klasse: vielfältig im Innen- und Außenbereich einsetzbar. → S. 44



FLEX PLK Premium Leichtkleber

Der hochflexible, leichte Flexkleber mit bis zu 60 % höherer Flächenleistung in der C2 TE S1-Klasse. Ideal zur Verlegung großformatiger Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich. → S. 46

FUG FUGENMÖRTEL



FUG FFC Flexfuge Classic

Der Fugenmörtel für alle Arten von keramischen Fliesen sowie Mosaik mit Easy-to-Clean-Technologie durch verringerte Verschmutzungsneigung und starke wasserabweisende Eigenschaften. In 11 attraktiven Farbtönen für den Innen- und Außenbereich. → S. 51




FUG FF-S Flexfuge schnell


Der flexible, schnellerhärtende Fugenmörtel für alle Arten von keramischen Fliesen sowie Mosaik mit Easy-to-Clean-Technologie durch verringerte Verschmutzungsneigung und starke wasserabweisende Eigenschaften. In 6 attraktiven Farbtönen für den Innen- und Außenbereich. → S. 50



- 1 Mauerwerk
- 2 Ausgleichsputz
- 3 Rohdecke
- 4 Sperrschicht
- 5 Dämmschicht
- 6 Sperrschicht
- 7 Estrich
- 8 Randdämmstreifen
- 9 Bodenausgleich (optional)
- 10 Grundierung
- 11a Abdichtung
- 11b Abdichtband
- 12 Natursteinkleber
- 13 Natursteinfuge
- 14 Silikon

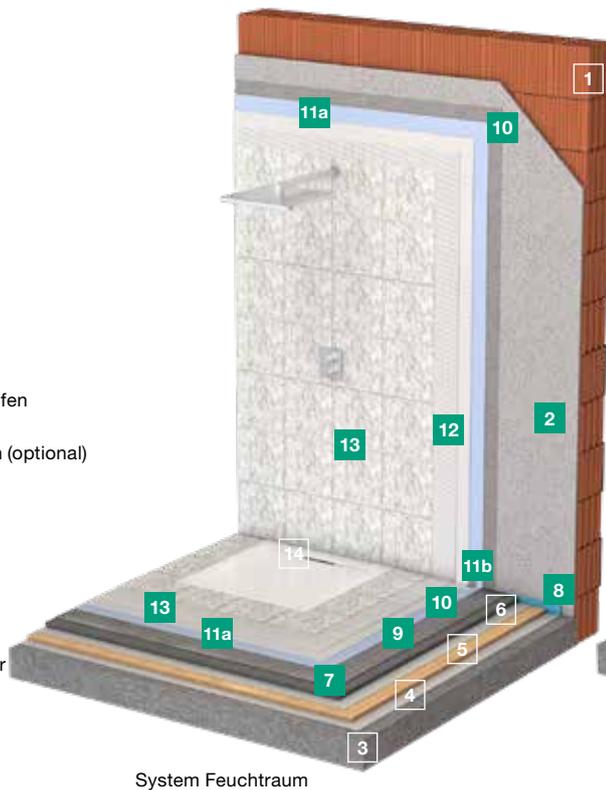

System Feuchtraum

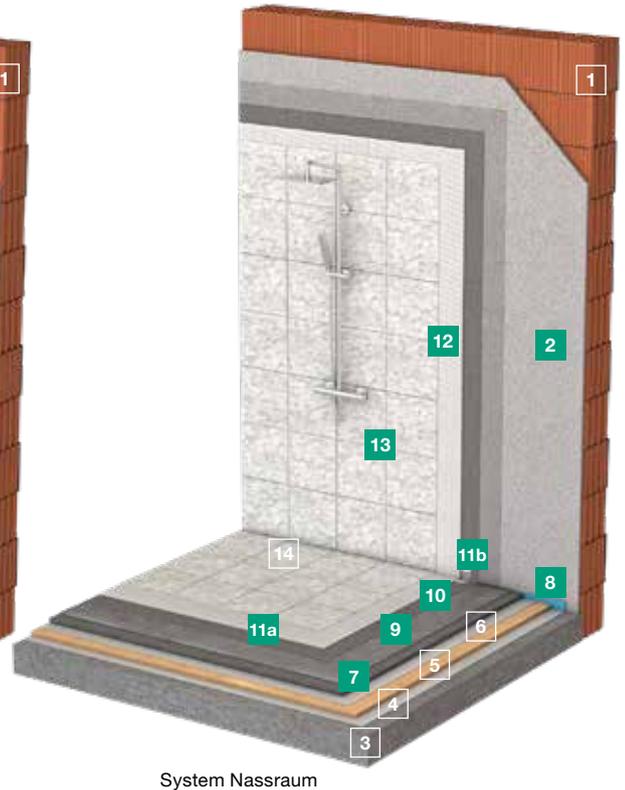

System Nassraum

PRIM GRUNDIERUNGEN

BASE ESTRICHE

PLAN AUSGLEICHSMASSEN



PRIM DTG-P Dispersionstiefengrund Premium

saugende Untergründe

Wasserverdünnbar (1:2) und hoch ergiebig: Ein Tiefengrund, der das Saugverhalten des Untergrundes reguliert und nachfolgende Fliesenkleber und Ausgleichsmassen vor dem „Verbrennen“ schützt. → S. 32



PRIM QG-T Quarzgrundierung Turbo

nicht saugende Untergründe

Die gebrauchsfertige Quarzgrundierung mit hoher Verbundhaftfestigkeit ist die optimale Haftbrücke für den Wand- und Bodenbereich – innen und außen. → S. 32



BASE ZFE-S Zementfeinestrich schnell

Boden

Rasch aushärtender, feiner Estrich für innen und außen. Früh begehbar und ideal zur schnellen Ausbesserung, Sanierung und Renovierung von Bodenflächen. → S. 34



PLAN BS 25 Bodenspachtel

Boden

Hochfließfähige Ausgleichsmasse (für Schichtdicken 1 – 20 mm, partiell bis 25 mm) mit innovativer SAFETEC®-Technologie für schnelle, sichere Ergebnisse und hohen Verarbeitungskomfort. → S. 36



PRIM UG-P Universalgrundierung Premium

saugende Untergründe

nicht saugende Untergründe

Calciumsulfatuntergründe

Universell einsetzbare Grundierung für nahezu jede Aufgabenstellung und zahlreiche Untergründe: speziell für Großformate. → S. 32



PLAN AS-S Ausgleichsspachtel schnell

Wand und Boden

Der schnelle Wand- und Bodenspachtel für Schichtdicken von 5 – 30 mm, partiell bis 50 mm. Überzeugt mit hoher Standfestigkeit und seinem sicheren, spannungsarmen Abbindeverhalten. → S. 38

System Feucht- und Nassraum Naturwerkstein



Ihr Nutzen

- ✓ einfach strukturiertes, modulares System für höchste Effizienz und Ergebnissicherheit
- ✓ zertifizierte, genormte Lösungen für hochwertige Belagskonstruktionen mit Verbundabdichtungen
- ✓ nur 6 Kern- und 12 Ergänzungsprodukte
- ✓ ideal für jede Fliesengröße – vom Kleinstmosaik bis zum Großformat
- ✓ übersichtliches Produktportfolio

- mit wegweisendem, klarem Design
- ✓ dauerhaft schöne und hygienische Fugen mit Easy-to-Clean-Technologie (kaum Reinigungsaufwand, hohe Beständigkeit gegenüber sauren Reinigern und optimaler Schutz vor Schimmelpilzbefall und Mikroorganismen)

Ihre Einsatzbereiche

- ✓ die perfekte Lösung für alle Wassereinwirkungsklassen in Feucht- und Nassräumen, wie z. B. Bade-

zimmer und WCs, Duschen, Reihenduschen, Saunen und Wellnessbereiche gemäß DIN 18534

- ✓ lässt sich auf allen gängigen Untergründen verarbeiten
- ✓ für Wände und Böden gleichermaßen gut geeignet
- ✓ kommt sowohl im Neubau, als auch bei der Sanierung und Modernisierung zum Einsatz
- ✓ auch für durchscheinende Glasfliesen und Glasmosaik geeignet

DICHT ABDICHTUNGEN UND DICHTSTOFFE



DICHT DA-P Dispensionsabdichtung Premium

Die flüssige Dichtfolie zur fachgerechten Abdichtung nach DIN 18534. Inklusive separater Kontrastfarbpaste zur einfacheren Arbeitskontrolle. Einfach verarbeitbar und bereits nach 3 Stunden belegbar. → S. 39



DICHT FDS 1K Flexible Dichtschlämme

Der bewährte Allrounder für einfaches, sicheres Abdichten gemäß DIN 18534. In der Konsistenz einstellbar und schön standfest. → S. 39

DICHT FDB Flexibles Dichtband, DICHT WDB Wannendichtband und die DICHT Formteile FIE, FAE, FWM, FBM

Passt perfekt zu unseren Verbundabdichtungen im System. → S. 41 ff.

FLEX FLIESENKLEBER



FLEX FKN Flexkleber Naturstein

verfärbungsempfindliche Steine

Mit einem hohen Anteil an Marken-Trasszement von tubag beugt dieser Fliesenkleber der C2 TE S1-Klasse bei empfindlichen Naturwerksteinen Verfärbungen effektiv vor. Seine sahnige Konsistenz spart Kraft und schont Ihren Arm beim Verlegen. → S. 47



FLEX FKN-S Flexkleber Naturstein schnell

verformungsempfindliche Steine

verfärbungsempfindliche Steine

Dank effektiver kristalliner Wasserbindung und original tubag Trasszement ist dieser Fliesenkleber in der C2 FT-Klasse perfekt geeignet für die sichere Verlegung verformungsempfindlicher Naturwerksteinbeläge im Innen- und Außenbereich und überzeugt mit komfortablen Verarbeitungseigenschaften. → S. 47

FUG FUGENMÖRTEL




FUG FFN-S Flexfuge Naturstein schnell

verfärbungsempfindliche Steine

Erhärtet so schnell, dass bei empfindlichen Naturwerksteinen die Bildung von unschönen Verfärbungen und Barockrahmen effektiv verhindert wird. Der Grund: kristalline Wasserbindung und Trasszement von tubag. Die geringe Verschmutzungsneigung sorgt dafür, dass die Fuge lange schön bleibt. → S. 50



- 1 Mauerwerk
- 2 Ausgleichsputz
- 3 Rohdecke
- 4 Haftbrücke
- 5 Gefälleestrich
- 6 Randdämmstreifen
- 7 Grundierung (optional)
- 8a Abdichtung
- 8b Abdichtband
- 9 Fliesenkleber
- 10 Fugenfüller
- 11 Silikon

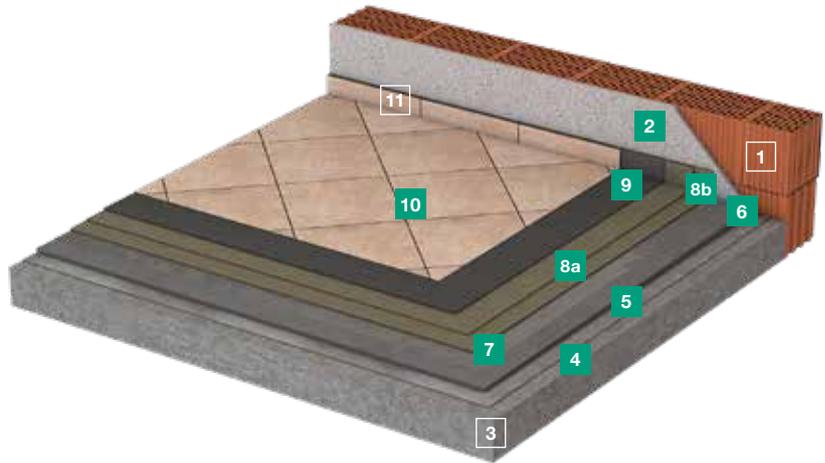

PRIM GRUNDIERUNGEN



PRIM DTG-P Dispersionstiefengrund Premium

saugende Untergründe

Wasserverdünnbar (1:2) und hoch ergiebig: Ein Tiefengrund, der das Saugverhalten des Untergrundes reguliert und nachfolgende Fliesenkleber und Ausgleichsmassen vor dem „Verbrennen“ schützt. → S. 32



PRIM QG-T Quarzgrundierung Turbo

nicht saugende Untergründe

Die gebrauchsfertige Quarzgrundierung mit hoher Verbundhaftfestigkeit ist die optimale Haftbrücke für den Wand- und Bodenbereich – innen und außen. → S. 32



PRIM UG-P Universalgrundierung Premium

saugende Untergründe

nicht saugende Untergründe

Universell einsetzbare Grundierung für nahezu jede Aufgabenstellung und zahlreiche Untergründe: speziell für Großformate. → S. 32

BASE ESTRICHE



BASE ZFE-W Zementfeinestrich wasserundurchlässig

Boden

Der erste Estrich, der sich selber schützt. Dieser wasserdichte Zementfeinestrich ist für jede Art von Estrichkonstruktion im Innen- und Außenbereich besonders dann geeignet, wenn viel Wasser dauerhaft auf die Belagskonstruktion einwirkt. → S. 35



BASE ZFE-S Zementfeinestrich schnell

Boden

Rasch aushärtender, feiner Estrich für innen und außen. Früh begehb- bzw. belegbar und ideal zur schnellen Ausbesserung, Sanierung und Renovierung von Bodenflächen. → S. 34

PLAN AUSGLEICHSMASSEN



PLAN AS-S Ausgleichsspachtel schnell

Wand und Boden

Der schnelle Wand- und Bodenspachtel für Schichtdicken von 5 – 30 mm, partiell bis 50 mm. Überzeugt mit hoher Standfestigkeit und seinem sicheren, spannungsarmen Abbindeverhalten. → S. 38

System Balkon und Terrasse Fliese



Ihr Nutzen

- ✓ Innen- und Außenbereiche mit neuen Augen sehen
- ✓ spannendes Zusatzgeschäft für Sie und zugleich optischer Gewinn für Ihre Kunden
- ✓ strasser System Balkon und Terrasse wurde für extreme mechanische wie klimatische Belastungen entwickelt
- ✓ optimaler Schutz der Gesamtkonstruktion durch ideal aufeinander abgestimmte Materialien

- ✓ vielseitig einsetzbare Systemkomponenten
- ✓ Systemvarianten für Fliese und Naturwerkstein

Ihre Einsatzbereiche

- ✓ strasser System Balkon und Terrasse eignet sich für alle Balkonvarianten sowie erdberührenden Terrassen
- ✓ speziell für den klassischen festen Verbund

- ✓ entwickelt für den Einsatz von Fliesen und Naturwerksteinplatten in den unterschiedlichsten Varianten
- ✓ nach DIN 18531 (diese gilt nicht für Terrassen direkt auf dem Planum)
- ✓ optimal auch für den Einsatz in bestehenden Wintergärten (z. B. bei Sanierung oder Modernisierung) sowie beim Neubau
- ✓ interessantes optisches Potenzial bei bodentiefen Fenstern (Sichtbrücken)

DICHT ABDICHTUNGEN UND DICHTSTOFFE



DICT FDS 1K Flexible Dichtschlämme

Der bewährte Allrounder für einfaches, sicheres Abdichten gemäß DIN 18534. In der Konsistenz einstellbar und schön standfest. → S. 39

DICT FDB Flexibles Dichtband, DICT WDB Wannendichtband und die DICT Formteile FIE, FAE, FWM, FBM

Passt perfekt zu unseren Verbundabdichtungen im System. → S. 41 ff.

FLEX FLIESENKLEBER



FLEX FK-W Flexkleber wasserundurchlässig

Der Flexkleber der C2 TE-Klasse, der sich selbst vor Feuchtigkeit schützt. Ideal für Behälter sowie Balkone und Terrassen. Schafft beste Verbindungen zwischen Verlegematerial und Untergrund, selbst wenn diese gar nicht saugen. → S. 46



FLEX FKC Flexkleber Classic

Der Allrounder in der C2 TE S1-Klasse: Vielfältig im Innen- und Außenbereich einsetzbar für Schichtstärken bis zu 10 mm. → S. 44



FLEX FKU Flexibler Kleber Universal

Der universelle Dünnbettmörtel C2 TE-Klasse: vielfältig im Innen- und Außenbereich einsetzbar. → S. 44

FUG FUGENMÖRTEL



FUG FFC Flexfuge Classic

Der Fugenmörtel für alle Arten von keramischen Fliesen sowie Mosaik mit Easy-to-Clean-Technologie durch verringerte Verschmutzungsneigung und starke wasserabweisende Eigenschaften. In 11 attraktiven Farbtönen für den Innen- und Außenbereich. → S. 51




FUG FF-S Flexfuge schnell

Der flexible, schnellerhärtende Fugenmörtel für alle Arten von keramischen Fliesen sowie Mosaik mit Easy-to-Clean-Technologie durch verringerte Verschmutzungsneigung und starke wasserabweisende Eigenschaften. In 6 attraktiven Farbtönen für den Innen- und Außenbereich. → S. 50



- 1 Mauerwerk
- 2 Ausgleichsputz
- 3 Rohdecke
- 4 Haftbrücke
- 5 Gefälleestrich
- 6 Randdämmstreifen
- 7 Grundierung (optional)
- 8a Abdichtung
- 8b Abdichtband
- 9 Natursteinkleber
- 10 Natursteinfuge
- 11 Naturstein-Silikon

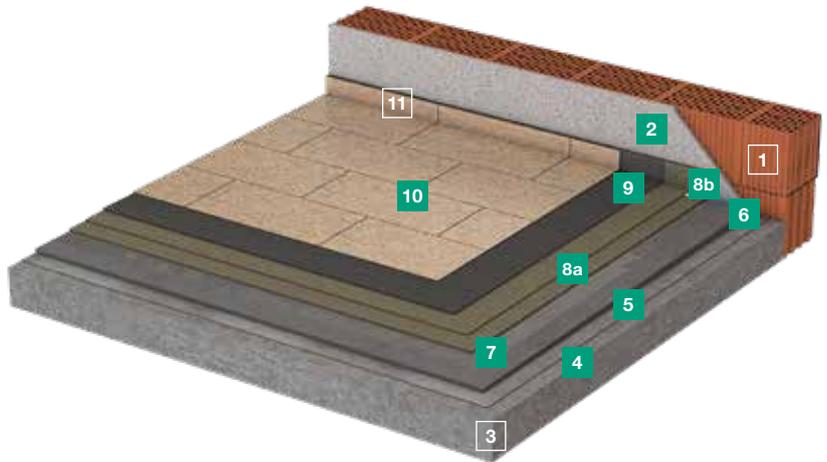

PRIM GRUNDIERUNGEN



PRIM DTG-P Dispersionstiefengrund Premium

saugende Untergründe

Wasserverdünnbar (1:2) und hoch ergiebig: Ein Tiefengrund, der das Saugverhalten des Untergrundes reguliert und nachfolgende Fliesenkleber und Ausgleichsmassen vor dem „Verbrennen“ schützt. → S. 32



PRIM QG-T Quarzgrundierung Turbo

nicht saugende Untergründe

Die gebrauchsfertige Quarzgrundierung mit hoher Verbundhaftfestigkeit ist die optimale Haftbrücke für den Wand- und Bodenbereich – innen und außen. → S. 32



PRIM UG-P Universalgrundierung Premium

saugende Untergründe

nicht saugende Untergründe

Universell einsetzbare Grundierung für nahezu jede Aufgabenstellung und zahlreiche Untergründe: speziell für Großformate. → S. 32

BASE ESTRICHE



BASE ZFE-W Zementfeinestrich wasserundurchlässig

Boden

Der erste Estrich, der sich selber schützt. Dieser wasserdichte Zementfeinestrich ist für jede Art von Estrichkonstruktion im Innen- und Außenbereich besonders dann geeignet, wenn viel Wasser dauerhaft auf die Belagskonstruktion einwirkt. Sehr gut eignet er sich auch als Gefälleestrich für mehr Sicherheitsreserven auf Terrassen und Balkonen. → S. 35



BASE ZFE-S Zementfeinestrich schnell

Boden

Rasch aushärtender, feiner Estrich für innen und außen. Früh begeh- bzw. belegbar und ideal zur schnellen Ausbesserung, Sanierung und Renovierung von Bodenflächen. → S. 34

PLAN AUSGLEICHSMASSEN



PLAN AS-S Ausgleichsspachtel schnell

Wand und Boden

Der schnelle Wand- und Bodenspachtel für Schichtdicken von 5 – 30 mm, partiell bis 50 mm. Überzeugt mit hoher Standfestigkeit und seinem sicheren, spannungsarmen Abbindeverhalten. → S. 38

System Balkon und Terrasse Naturwerkstein



Ihr Nutzen

- ✓ Innen- und Außenbereiche mit neuen Augen sehen
- ✓ spannendes Zusatzgeschäft für Sie und zugleich optischer Gewinn für Ihre Kunden
- ✓ strasser System Balkon und Terrasse wurde für extreme mechanische wie klimatische Belastungen entwickelt
- ✓ optimaler Schutz der Gesamtkonstruktion durch ideal aufeinander abgestimmte Materialien

- ✓ vielseitig einsetzbare Systemkomponenten
- ✓ Systemvarianten für Fliese und Naturwerkstein

Ihre Einsatzbereiche

- ✓ strasser System Balkon und Terrasse eignet sich für alle Balkonvarianten sowie erdberührenden Terrassen
- ✓ speziell für den klassischen festen Verbund

- ✓ entwickelt für den Einsatz von Fliesen und Naturwerksteinplatten in den unterschiedlichsten Varianten
- ✓ nach DIN 18531 (diese gilt nicht für Terrassen direkt auf dem Planum)
- ✓ optimal auch für den Einsatz in bestehenden Wintergärten (z. B. bei Sanierung oder Modernisierung) sowie beim Neubau
- ✓ interessantes optisches Potenzial bei bodentiefen Fenstern (Sichtbrücken)

DICHT ABDICHTUNGEN UND DICHTSTOFFE



DICHT FDS 1K Flexible Dichtschlämme

Der bewährte Allrounder für einfaches, sicheres Abdichten gemäß DIN 18534. In der Konsistenz einstellbar und schön standfest. → S. 39

DICHT FDB Flexibles Dichtband, DICHT WDB Wannendichtband und die DICHT Formteile FIE, FAE, FWM, FBM

FLEX FLIESENKLEBER



FLEX FKN Flexkleber Naturstein

verfärbungsempfindliche Steine

Mit einem hohen Anteil an Marken- Trasszement von tubag beugt dieser Fliesenkleber der C2 TE S1-Klasse bei empfindlichen Naturwerksteinen Verfärbungen effektiv vor. → S. 47



FLEX MBM-W Mittelbett Mörtel

wasserundurchlässig

verformungsunempfindliche Steine

verfärbungsunempfindliche Steine

Der wasserundurchlässige Flexkleber ist ideal für unkalibrierte, feuchtigkeitsunempfindliche Naturwerksteinbeläge im Mittelbett. Seine kapillarpassiven Eigenschaften vermindern die rückseitige Durchfeuchtung und sorgen für eine ansprechende Optik. → S. 48



FLEX FKN-S Flexkleber Naturstein schnell

verformungsempfindliche Steine

verfärbungsempfindliche Steine

Dank effektiver kristalliner Wasserbindung und original tubag Trasszement ist dieser Fliesenkleber in der C2 FT-Klasse perfekt geeignet für die sichere Verlegung verformungsempfindlicher Naturwerksteinbeläge im Innen- und Außenbereich und überzeugt mit komfortablen Verarbeitungseigenschaften. → S. 47

FUG FUGENMÖRTEL




FUG FFN-S Flexfuge Naturstein schnell

verfärbungsempfindliche Steine

Erhärtet so schnell, dass sich selbst empfindliche Naturwerksteine nicht an den Flanken verfärben. Er ist edel in der Optik, spannungsarm und überzeugt obendrein durch seinen hohen Füllgrad und ein abrissfreies, sauberes Fugenbild. → S. 50



- 1 Beton Mauerwerk
- 2 Ausgleichsputz
- 3 Ausgleichsmasse (optional)
- 4 Rohdecke
- 5 Haftschrämme (in Verbindung mit Estrich)
- 6 Estrich
- 7a Abdichtung
- 7b Abdichtband
- 7c Dichtmanschette
- 8 Fliesenkleber
- 9 Fugenfüller
- 10 Silikon

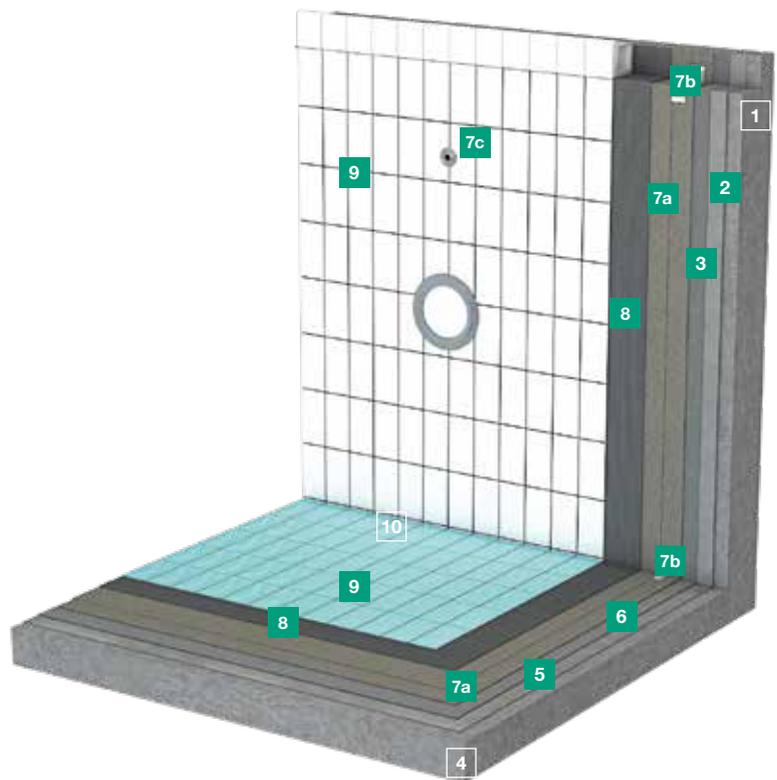

PRIM GRUNDIERUNGEN



PRIM DTG-P Dispersionstiefengrund Premium

saugende Untergründe

Wasserverdünnbar (1:2) und hoch ergiebig: Ein Tiefengrund, der das Saugverhalten des Untergrundes reguliert und nachfolgende Fliesenkleber und Ausgleichsmassen vor dem „Verbrennen“ schützt. → S. 32



PRIM UG-P Universalgrundierung Premium

saugende Untergründe

nicht saugende Untergründe

Universell einsetzbare Grundierung für nahezu jede Aufgabenstellung und zahlreiche Untergründe: speziell für Großformate. → S. 32



PRIM QG-T Quarzgrundierung Turbo

nicht saugende Untergründe

Die gebrauchsfertige Quarzgrundierung mit hoher Verbundhaftfestigkeit ist die optimale Haftbrücke für den Wand- und Bodenbereich – innen und außen. → S. 32

BASE ESTRICHE



BASE ZFE-W Zementfeinestrich wasserundurchlässig

Boden

Der erste Estrich, der sich selber schützt. Dieser wasserdichte Zementfeinestrich ist für jede Art von Estrichkonstruktion im Innen- und Außenbereich besonders dann geeignet, wenn viel Wasser dauerhaft auf die Belagskonstruktion einwirkt. Sehr gut eignet er sich auch als Gefälleestrich für mehr Sicherheitsreserven auf Terrassen und Balkonen. → S. 35



BASE ZFE-S Zementfeinestrich schnell

Boden

Rasch aushärtender, feiner Estrich für innen und außen. Früh begehbar bzw. belegbar und ideal zur schnellen Ausbesserung, Sanierung und Renovierung von Bodenflächen. → S. 34

System Schwimmbad



Ihr Nutzen

- ✓ übersichtliches, innovatives System in Topqualität für höchste Handwerker- wie Kundenansprüche
- ✓ dauerhaft hochwertige und sichere Abdichtung des gesamten Beckenkörpers und der Beckenumgänge
- ✓ Schutz der Betonkonstruktion vor betonangreifenden Wässern und Feuchtigkeitsschäden
- ✓ einfach anwendbare Detaillösungen für Durchdringungen, Rinnenkonstruktionen und den Beckenumgang

- ✓ optimal aufeinander abgestimmte Produktqualitäten für ein ganzheitlich hochwertiges Arbeitsergebnis
- ✓ komfortable Verarbeitungseigenschaften
- ✓ hervorragend auch für Whirlpools mit hohen Temperaturschwankungen geeignet

Ihre Einsatzbereiche

- ✓ strasser System Schwimmbad eignet sich für Hauspools ebenso wie für größere Schwimmbecken

in Hotels, Frei- oder Hallenbädern und natürlich auch für Whirl- und Spezialpools gemäß DIN 18535

- ✓ eignet sich für alle Schwimmbecken und Behälter mit chlorhaltigem Badewasser
- ✓ Materialien sind für den Innen- wie Außeneinsatz gleichermaßen optimiert
- ✓ eignet sich auch für alle gängigen Beckenkopf-Konstruktionen
- ✓ ideal für den Neubau, aber auch für Sanierung und Modernisierung

PLAN AUSGLEICHSMASSEN



PLAN BS 35-S Bodenspachtel schnell

Boden

Hochfließfähige Ausgleichsmasse (für Schichtdicken 1 – 30 mm, partiell bis 35 mm) mit innovativer SAFETEC®-Technologie für schnelle, sichere Ergebnisse und hohen Verarbeitungskomfort. → S. 37



PLAN AS-S Ausgleichsspachtel schnell

Wand und Boden

Der schnelle Wand- und Bodenspachtel für Schichtdicken von 5 – 30 mm, partiell bis 50 mm. Überzeugt mit hoher Standfestigkeit und seinem sicheren, spannungsarmen Abbindeverhalten. → S. 38

DICHT ABDICHTUNGEN UND DICHTSTOFFE



DICHT FDS 1K Flexible Dichtschlämme

Der bewährte Allrounder für einfaches, sicheres Abdichten gemäß DIN 18535. In der Konsistenz einstellbar und schön standfest. → S. 39

DICHT FDB Flexibles Dichtband, DICHT WDB Wannendichtband und die DICHT Formteile FIE, FAE, FWM, FBM

Passt perfekt zu unseren Verbundabdichtungen im System. → S. 41 ff.

FLEX FLIESENKLEBER



FLEX FK-W Flexkleber wasserundurchlässig

Der Flexkleber der C2 TE-Klasse, der sich selbst vor Feuchtigkeit schützt. Ideal für Behälter sowie Balkone und Terrassen. Schafft beste Verbindungen zwischen Verlegematerial und Untergrund, selbst wenn diese gar nicht saugen. → S. 46

FUG FUGENMÖRTEL




FUG FFM Flexfuge Maxi

Die Belastungsfuge für Beläge mit hohen mechanischen Ansprüchen. Weder Sole, Chlor, noch Tausalz und nicht einmal ein Hochdruckreiniger können ihr etwas anhaben. → S. 51



- 1 Mauerwerk
- 2 Ausgleichsputz
- 3 Rohdecke
- 4 Sperrschicht
- 5 Dämmschicht
- 6 Sperrschicht
- 7 Estrich
- 8 Randdämmstreifen
- 9 Bodenausgleich (optional)
- 10 Grundierung
- 11a Abdichtung
- 11b Abdichtband
- 12 Fliesenkleber
- 13 Fugenfüller
- 14 Silikon

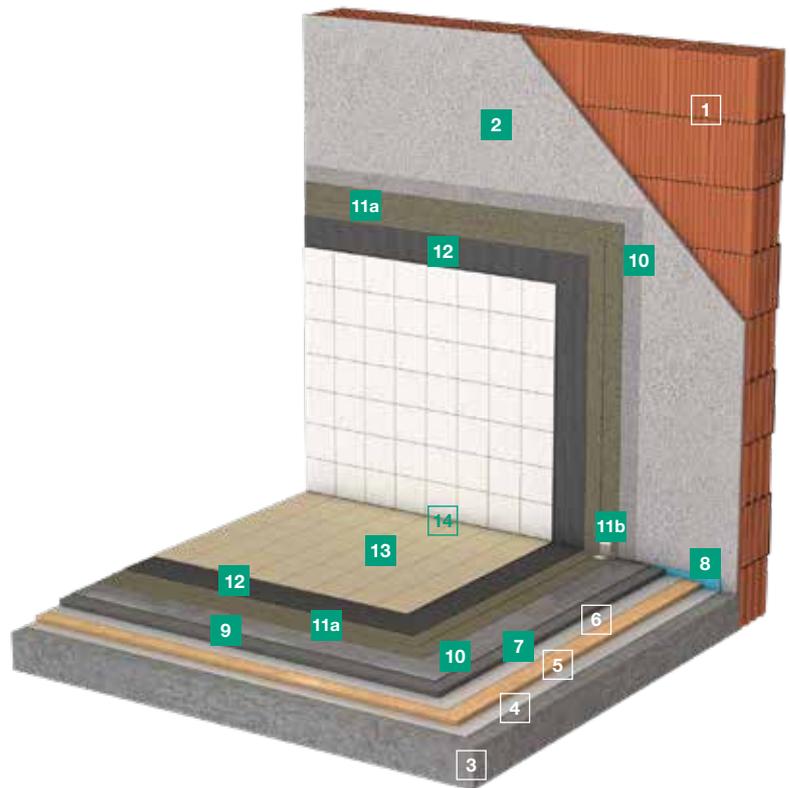

PRIM GRUNDIERUNGEN

BASE ESTRICHE

PLAN AUSGLEICHSMASSEN



PRIM DTG-P Dispersionstiefengrund Premium

saugende Untergründe

Wasserverdünnbar (1:2) und hoch ergiebig: Ein Tiefengrund, der das Saugverhalten des Untergrundes reguliert und nachfolgende Fliesenkleber und Ausgleichsmassen vor dem „Verbrennen“ schützt. → S. 32



PRIM QG-T Quarzgrundierung Turbo

nicht saugende Untergründe

Die gebrauchsfertige Quarzgrundierung mit hoher Verbundhaftfestigkeit ist die optimale Haftbrücke für den Wand- und Bodenbereich – innen und außen. → S. 32



BASE ZEB Zementestrichbinder

Boden

Faserarmiertes Estrichbindemittel, variabel dosierbar für Estriche mit erhöhten Festigkeiten – z. B. für die gewerbliche Nutzung – und bereits nach 3 Tagen mit Fliesen belegbar. → S. 34



PLAN BS 35-S Bodenspachtel schnell

Boden

Hochfließfähige Ausgleichsmasse (für Schichtdicken 1 – 30 mm, partiell bis 35 mm) mit innovativer SAFETEC®-Technologie für schnelle, sichere Ergebnisse und hohen Verarbeitungskomfort. → S. 37



PRIM UG-P Universalgrundierung Premium

saugende Untergründe

nicht saugende Untergründe

Universell einsetzbare Grundierung für nahezu jede Aufgabenstellung und zahlreiche Untergründe: speziell für Großformate. → S. 32



PLAN AS-S Ausgleichsspachtel schnell

Wand und Boden

Der schnelle Wand- und Bodenspachtel für Schichtdicken von 5 – 30 mm, partiell bis 50 mm. Überzeugt mit hoher Standfestigkeit und seinem sicheren, spannungsarmen Abbindeverhalten. → S. 38

System

Industrie und Gewerbe

geringe chem. Beanspruchung



Ihr Nutzen

- ✓ strasser System Industrie- und Gewerbe ist optimiert für thermisch und mechanisch extrem belastete Flächen
- ✓ hohe Beständigkeit gegenüber Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien
- ✓ sehr einfach zu reinigen und äußerst resistent gegen Industriereiniger, Dampfstrahler sowie gebräuchliche Desinfektionsmittel
- ✓ erfüllt sämtliche branchenspe-

zifische gesetzliche Auflagen an Hygiene, Lebensmittelechtheit, Arbeits- und Umweltsicherheit

- ✓ dauerhaft sichere Verbundabdichtung mit bauaufsichtlichem Prüfzeugnis
- ✓ klare, übersichtliche Systemstruktur für den perfekten Überblick

Ihre Einsatzbereiche

- ✓ entwickelt und einsatzoptimiert für alle gewerblichen und industriellen Räume sämtlicher Branchen gemäß DIN 18534

- ✓ einsatzfähig im Wand- ebenso wie im Bodenbereich
- ✓ ideal für Großküchen, Gastronomie, Hotellerie, Wäschereien und Reinigungen, Schlachtbetriebe, Molkereien, Brauereien und Abfüllanlagen, Lebensmittelverarbeitung, Labortische, Medizin und Versorgungen, chemische Industrie usw.
- ✓ wird sowohl im Neubau als auch in der Sanierung und Modernisierung verwendet

DICHT ABDICHTUNGEN UND DICHTSTOFFE



DICT FDS 1K Flexible Dichtschlämme

Der bewährte Allrounder für einfaches, sicheres Abdichten gemäß DIN 18531. In der Konsistenz einstellbar und schön standfest. → S. 39

DICT FDB Flexibles Dichtband, DICT WDB Wannendichtband und die DICT Formteile FIE, FAE, FWM, FBM

Passt perfekt zu unseren Verbundabdichtungen im System. → S. 41 ff.

FLEX FLIESENKLEBER



FLEX FKC Flexkleber Classic

Der Allrounder in der C2 TE S1-Klasse: Vielfältig im Innen- und Außenbereich einsetzbar für Schichtstärken bis zu 10 mm. → S. 44

FUG FUGENMÖRTEL




FUG FFM Flexfuge Maxi

Die Belastungsfuge für Beläge mit hohen mechanischen Ansprüchen. Weder Sole, Chlor, noch Tausalz und nicht einmal ein Hochdruckreiniger können ihr etwas anhaben. → S. 51



- 1 Mauerwerk
- 2 Ausgleichsputz
- 3 Rohdecke
- 4 Sperrschicht
- 5 Dämmschicht
- 6 Sperrschicht
- 7 Estrich
- 8 Randdämmstreifen
- 9 Bodenausgleich (optional)
- 10 Grundierung
- 11a Abdichtung
- 11b Abdichtband
- 12 Fliesenkleber
- 13 Fugenfüller
- 14 Silikon

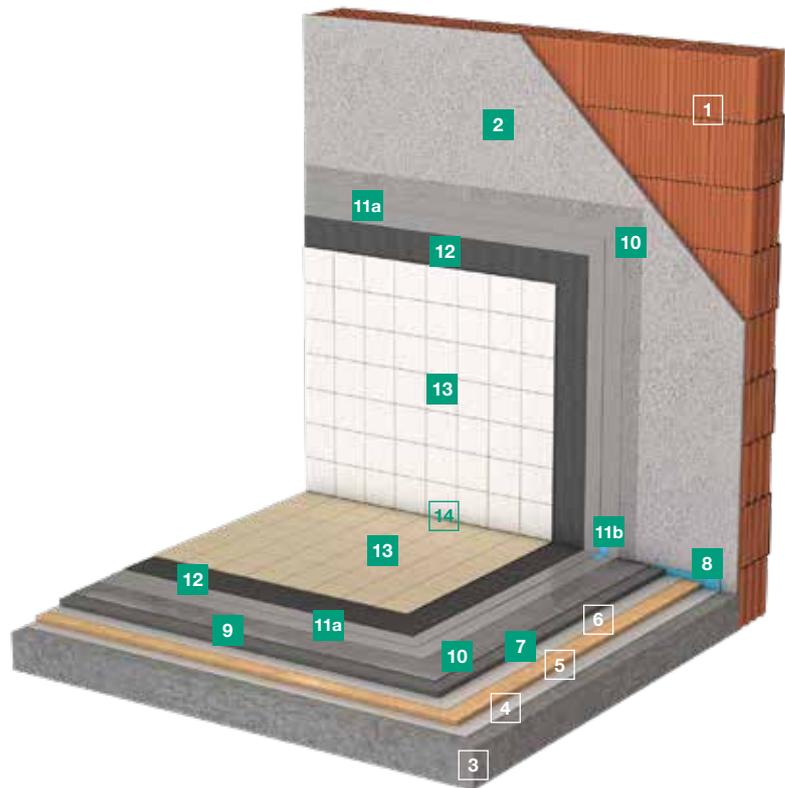

PRIM GRUNDIERUNGEN



PRIM EG Epoxidgrundierung

saugende Untergründe

Reaktionsharzgrundierung für den optimalen Haftverbund, auch auf den empfindlichsten Untergründen. Beständig gegen Chemikalien und mechanische Einwirkung. → S. 33

BASE ESTRICHE



BASE ZEB Zementestrichbinder

Boden

Faserarmiertes Estrichbindemittel, variabel dosierbar für Estriche mit erhöhten Festigkeiten – z. B. für die gewerbliche Nutzung – und bereits nach 3 Tagen mit Fliesen belegbar. → S. 34

PLAN AUSGLEICHSMASSEN



PLAN BS 35-S Bodenspachtel schnell

Boden

Hochfließfähige Ausgleichsmasse (für Schichtdicken 1 – 30 mm, partiell bis 35 mm) mit innovativer SAFETEC®-Technologie für schnelle, sichere Ergebnisse und hohen Verarbeitungskomfort. → S. 37



PLAN AS-S Ausgleichsspachtel schnell

Wand und Boden

Der schnelle Wand- und Bodenspachtel für Schichtdicken von 5 – 30 mm, partiell bis 50 mm. Überzeugt mit hoher Standfestigkeit und seinem sicheren, spannungsfreien Abbindeverhalten. → S. 38

System

Industrie und Gewerbe

hohe chem. Beanspruchung



Ihr Nutzen

- ✓ strasser System Industrie- und Gewerbe ist optimiert für thermisch und mechanisch extrem belastete Flächen
- ✓ hohe Beständigkeit gegenüber Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien
- ✓ sehr einfach zu reinigen und äußerst resistent gegen Industriereiniger, Dampfstrahler sowie gebräuchliche Desinfektionsmittel
- ✓ erfüllt sämtliche branchenspe-

zifische gesetzliche Auflagen an Hygiene, Lebensmittelechtheit, Arbeits- und Umweltsicherheit

- ✓ dauerhaft sichere Verbundabdichtung mit bauaufsichtlichem Prüfzeugnis
- ✓ klare, übersichtliche Systemstruktur für den perfekten Überblick

Ihre Einsatzbereiche

- ✓ entwickelt und einsatzoptimiert für alle gewerblichen und industriellen Räume sämtlicher Branchen gemäß DIN 18534

- ✓ einsatzfähig im Wand- ebenso wie im Bodenbereich
- ✓ ideal für Großküchen, Gastronomie, Hotellerie, Wäschereien und Reinigungen, Schlachtbetriebe, Molkereien, Brauereien und Abfüllanlagen, Lebensmittelverarbeitung, Labortische, Medizin und Versorgungen, chemische Industrie usw.
- ✓ wird sowohl im Neubau als auch in der Sanierung und Modernisierung verwendet

DICHT ABDICHTUNGEN UND DICHTSTOFFE



DICHT PA PU-Abdichtung

Sie trotzt chemischen Angriffen mit Bravour. Mit Stellmittel standfest für die Applikation an der Wand und fließfähig am Boden. Und im System mit den Dichtbändern bauaufsichtlich geprüft. Mehr Sicherheit geht nicht. → [S. 40](#)

DICHT **FDB Flexibles Dichtband**, DICHT **WDB Wannendichtband** und die DICHT Formteile **FIE, FAE, FWM, FBM**

Passt perfekt zu unseren Verbundabdichtungen im System. → [S. 41 ff.](#)

FLEX FLIESENKLEBER



FLEX MEKF Multi Epoxid Kleber + Fuge

als Kleber

als Fuge

Kleber und Fugenmörtel in einem! Die sorgenfreie Kombi-Lösung ist chemisch hoch belastbar, absolut wasserdicht und doch lassen sich Verarbeitungsreste mit klarem Wasser abwaschen. → [S. 49](#)



Systemvergleich

	PRIM GRUNDIERUNGEN	BASE ESTRICHE	PLAN AUSGLEICHSMASSEN
<p>System Universal Fliese</p> 	<p>PRIM UG-P Universalgrundierung Premium</p> <p>PRIM DTG-P Dispersionstiefengrund Premium</p> <p>PRIM EG Epoxidgrundierung</p> <p>PRIM QG-T Quarzgrundierung Turbo</p>	<p>BASE ZFE-S Zementfeinestrich schnell</p>	<p>PLAN BS 25 Bodenspachtel</p> <p>PLAN AS-S Ausgleichsspachtel schnell</p>
<p>System Universal Naturwerkstein</p>	<p>PRIM UG-P Universalgrundierung Premium</p> <p>PRIM DTG-P Dispersionstiefengrund Premium</p> <p>PRIM EG Epoxidgrundierung</p> <p>PRIM QG-T Quarzgrundierung Turbo</p>	<p>BASE ZFE-S Zementfeinestrich schnell</p>	<p>PLAN BS 25 Bodenspachtel</p> <p>PLAN AS-S Ausgleichsspachtel schnell</p>
<p>System Feucht- und Nassraum Fliese</p> 	<p>PRIM UG-P Universalgrundierung Premium</p> <p>PRIM DTG-P Dispersionstiefengrund Premium</p> <p>PRIM QG-T Quarzgrundierung Turbo</p>	<p>BASE ZFE-S Zementfeinestrich schnell</p>	<p>PLAN BS 25 Bodenspachtel</p> <p>PLAN AS-S Ausgleichsspachtel schnell</p>
<p>System Feucht- und Nassraum Naturwerkstein</p>	<p>PRIM UG-P Universalgrundierung Premium</p> <p>PRIM DTG-P Dispersionstiefengrund Premium</p> <p>PRIM QG-T Quarzgrundierung Turbo</p>	<p>BASE ZFE-S Zementfeinestrich schnell</p>	<p>PLAN BS 25 Bodenspachtel</p> <p>PLAN AS-S Ausgleichsspachtel schnell</p>
<p>System Balkon und Terrasse Fliese</p> 	<p>PRIM UG-P Universalgrundierung Premium</p> <p>PRIM DTG-P Dispersionstiefengrund Premium</p> <p>PRIM QG-T Quarzgrundierung Turbo</p>	<p>BASE ZFE-W Zementfeinestrich wasserundurchlässig</p> <p>BASE ZFE-S Zementfeinestrich schnell</p>	<p>PLAN AS-S Ausgleichsspachtel schnell</p>
<p>System Balkon und Terrasse Naturwerkstein</p>	<p>PRIM UG-P Universalgrundierung Premium</p> <p>PRIM DTG-P Dispersionstiefengrund Premium</p> <p>PRIM QG-T Quarzgrundierung Turbo</p>	<p>BASE ZFE-W Zementfeinestrich wasserundurchlässig</p> <p>BASE ZFE-S Zementfeinestrich schnell</p>	<p>PLAN AS-S Ausgleichsspachtel schnell</p>
<p>System Schwimmbad</p> 	<p>PRIM UG-P Universalgrundierung Premium</p> <p>PRIM DTG-P Dispersionstiefen- grund Premium</p> <p>PRIM QG-T Quarzgrundierung Turbo</p>	<p>BASE ZFE-W Zementfeinestrich wasserundurchlässig</p> <p>BASE ZFE-S Zementfeinestrich schnell</p>	<p>PLAN BS 35-S Bodenspachtel schnell</p> <p>PLAN AS-S Ausgleichsspachtel schnell</p>
<p>System Industrie und Gewerbe geringe chem. Beanspruchung</p> 	<p>PRIM UG-P Universalgrundierung Premium</p> <p>PRIM DTG-P Dispersionstiefengrund Premium</p> <p>PRIM QG-T Quarzgrundierung Turbo</p>	<p>BASE ZEB Zementestrichbinder</p>	<p>PLAN BS 35-S Bodenspachtel schnell</p> <p>PLAN AS-S Ausgleichsspachtel schnell</p>
<p>System Industrie und Gewerbe hohe chem. Beanspruchung</p>	<p>PRIM EG Epoxidgrundierung</p>	<p>BASE ZEB Zementestrichbinder</p>	<p>PLAN BS 35-S Bodenspachtel schnell</p> <p>PLAN AS-S Ausgleichsspachtel schnell</p>


DICHT ABDICHTUNGEN UND DICHTSTOFFE	FLEX FLIESENKLEBER	FUG FUGENMÖRTEL
	<p>FLEX FKC Flexkleber Classic</p> <p>FLEX FKU Flexibler Kleber Universal</p> <p>FLEX PLK Premium Leichtkleber</p>	<p>FUG FFC Flexfuge Classic</p> <p>FUG FF-S Flexfuge schnell</p>
	<p>FLEX FKN Flexkleber Naturstein</p> <p>FLEX FKN-S Flexkleber Naturstein schnell</p>	<p>FUG FFN-S Flexfuge Naturstein schnell</p>
<p>DICHT DA-P Dispersionsabdichtung Premium</p> <p>DICHT FDS 1K Flexible Dichtschlämme</p> <p>DICHT Mineralische Dichtbandlösung</p> <p>DICHT WDB Wannendichtband</p>	<p>FLEX FKC Flexkleber Classic</p> <p>FLEX PLK Premium Leichtkleber</p> <p>FLEX FKU Flexibler Kleber Universal</p>	<p>FUG FF-S Flexfuge schnell</p> <p>FUG FFC Flexfuge Classic</p>
<p>DICHT DA-P Dispersionsabdichtung Premium</p> <p>DICHT FDS 1K Flexible Dichtschlämme</p> <p>DICHT Mineralische Dichtbandlösung</p> <p>DICHT WDB Wannendichtband</p>	<p>FLEX FKN Flexkleber Naturstein</p> <p>FLEX FKN-S Flexkleber Naturstein schnell</p>	<p>FUG FFN-S Flexfuge Naturstein schnell</p>
<p>DICHT FDS 1K Flexible Dichtschlämme</p> <p>DICHT Mineralische Dichtbandlösung</p>	<p>FLEX FK-W Flexkleber wasserundurchlässig</p> <p>FLEX FKU Flexibler Kleber Universal</p> <p>FLEX FKC Flexkleber Classic</p>	<p>FUG FFC Flexfuge Classic</p> <p>FUG FF-S Flexfuge schnell</p>
<p>DICHT FDS 1K Flexible Dichtschlämme</p> <p>DICHT Mineralische Dichtbandlösung</p>	<p>FLEX FKN Flexkleber Naturstein</p> <p>FLEX FKN-S Flexkleber Naturstein schnell</p> <p>FLEX MBM Mittelbett Mörtel</p>	<p>FUG FFN-S Flexfuge Naturstein schnell</p>
<p>DICHT FDS 1K Flexible Dichtschlämme</p> <p>DICHT Mineralische Dichtbandlösung</p>	<p>FLEX FK-W Flexkleber wasserundurchlässig</p>	<p>FUG FFM Flexfuge Maxi</p>
<p>DICHT FDS 1K Flexible Dichtschlämme</p> <p>DICHT Mineralische Dichtbandlösung</p>	<p>FLEX FKC Flexkleber Classic</p>	<p>FUG FFM Flexfuge Maxi</p>
<p>DICHT PA PU-Abdichtung</p> <p>DICHT Mineralische Dichtbandlösung</p>	<p>FLEX MEKF Multi Epoxid Kleber + Fuge</p>	



strasser PRIM

1 Grundierungen

PRIM UG-P Universalgrundierung Premium



- universell einsetzbar
- für saugende und nicht saugende Untergründe
- im Boden- und Wandbereich, innen und außen
- wasserverdünnt und unverdünnt anwendbar

- zur besseren Arbeitskontrolle pigmentiert
- lösemittelfrei




Empfehlung in folgenden Systemen



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebinde- größe	Gebinde/ Palette	Material- gruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/ltr.
UG-P	- 77965 6	Flasche	1 l	240	360 361 110		
UG-P	- 77928 1	Kanister	5 l	120	360 361 110		
UG-P	- 77929 8	Kanister	10 l	60	360 361 110		

PRIM DTG-P Dispersionstiefengrund Premium



- für saugende Untergründe
- im Boden- und Wandbereich, innen und außen
- wasserverdünnt und unverdünnt anwendbar
- auch geeignet für Calciumsulfat-Estriche und Gipsputze

- zur besseren Arbeitskontrolle pigmentiert
- lösemittelfrei




Empfehlung in folgenden Systemen



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebinde- größe	Gebinde/ Palette	Material- gruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/ltr.
DTG-P	- 77966 3	Flasche	1 l	240	360 361 130		
DTG-P	- 77927 4	Kanister	5 l	120	360 361 130		
DTG-P	- 77958 8	Kanister	10 l	60	360 361 130		

PRIM DTG-T Dispersionstiefengrund Turbo



- für saugende Untergründe
- im Boden- und Wandbereich, innen und außen
- gebrauchsfertig, schnelltrocknend
- auch geeignet für Calciumsulfat-Estriche und Gipsputze

- zur besseren Arbeitskontrolle pigmentiert
- lösemittelfrei



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebinde- größe	Gebinde/ Palette	Material- gruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/ltr.
DTG-T	- 77961 8	Flasche	1 l	240	360 361 140		
DTG-T	- 77931 1	Kanister	5 l	90	360 361 140		
DTG-T	- 77942 7	Kanister	10 l	60	360 361 140		

PRIM QG-T Quarzgrundierung Turbo



- optimierte Haftbrücke mit haftverbessernden Füllstoffen
- für saugende und nicht saugende Untergründe
- gebrauchsfertig, schnelltrocknend
- im Boden- und Wandbereich, innen und außen

- zur besseren Arbeitskontrolle pigmentiert
- lösemittelfrei



Empfehlung in folgenden Systemen



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebinde- größe	Gebinde/ Palette	Material- gruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/kg
QG-T	- 77930 4	Becher	1 kg	240	360 361 120		
QG-T	- 77932 8	Eimer	5 kg	80	360 361 120		
QG-T	- 77943 4	Eimer	10 kg	48	360 361 120		



1 Grundierungen




PRIM EG Epoxidgrundierung

- chemikalienbeständige, 2-komponentige Epoxidharzgrundierung für saugende und nicht saugende Untergründe
- zum multifunktionalen Einsatz als Grundierung, Bindemittel für Epoxidharzmörtel und kapillarbrechenden Vergußmörtel
- im bauaufsichtlich geprüften System P-5100/435/13 MPA-BS mit strasser Abdichtungen DICHT PA PU-Abdichtung
- zur Verbesserung des Haftverbundes
- im Wand- und Bodenbereich
- für innen und außen
- niedrigviskos
- multifunktional
- Verbrauch: ca. 0,3 – 0,5 kg/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes



Empfehlung in folgenden Systemen



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebinde- größe	Gebinde/ Palette	Material- gruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/kg
EG	- 77790 4	Eimer	1 kg	264	360 361 040		
EG	- 77791 1	Eimer	9 kg	28	360 361 040		



PRIM ESA Epoxidschutzanstrich

- chemikalienbeständiger, 2-komponentiger Epoxidharz-Schutzanstrich
- Grundierung für kritische Untergründe wie z. B. Gussasphaltestriche, Magnesiaestriche, Trockenestriche oder Holzuntergründe
- als Schutzanstrich für Bodenflächen in Lagerhallen, Kellerböden, Garagen usw.
- auf saugenden und nicht saugenden Untergründen
- im Wand- und Bodenbereich
- für innen und außen
- wasserverdünnbar
- dampfdiffusionsoffen
- Verbrauch: ca. 0,3 kg/m², je Anstrich und Saugfähigkeit des Untergrundes



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebinde- größe	Gebinde/ Palette	Material- gruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/kg
ESA	- 77793 5	Eimer	6 kg	48	360 361 050		

PRIM SGH Silikatisches Gießharz

- 2-komponentiges, silikatisches Spezialharz zum verschließen von Rissen im Untergrund
- zum Schließen von Bewegungs-, Dehnungs- und Anschlussfugen, Rissen und Scheinfugen in Estrichen
- zum Kleben von Abschlussprofilen, Bewegungsprofilen oder Renovierungsprofilen usw.
- im Bodenbereich
- für innen und außen
- schnellerhärtend
- einfaches Handling
- sauberes dosieren
- inkl. 20 Wellenverbindern
- Verbrauch: in Abhängigkeit von Rissbreite und -tiefe



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebinde- größe	Material- gruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/Set
SGH	- 77805 5	Karton	5 Stück	360 361 070		



2 Estriche



BASE ZEB Zementestrichbinder

- faserverstärktes, schnellerhärtendes Estrichbindemittel
- zur wirtschaftlichen Herstellung von früh belegereifen beheizten und unbeheizten Estrichen im Verbund, auf Dämmung oder Trennlage gemäß DIN 18560
- zur Herstellung von hochfesten Estrichkonstruktionen
- Mischungsverhältnis 1:5 bis 1:3, je nach gewünschter Festigkeit (siehe Mischungstabelle)
- Körnung 0 – 4 mm / 0 – 8 mm, Sieblinie A/B
- für innen und außen
- nach ca. 8 Stunden begehbar
- nach ca. 3 Tagen belegereif für keramische Beläge
- Verbrauch: je nach Mischungsverhältnis
- CT-C25-F4 bis CT-C60-F8 gemäß DIN EN 13813 / DIN 18560



Empfehlung in folgenden Systemen



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebinde- größe	Gebinde/ Palette	Material- gruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/kg
ZEB	- 77796 6	Sack	25 kg	48	360 366 010		



BASE ZEB-W Zementestrichbinder wasserundurchlässig

- Spezialbindemittel für wasserundurchlässige Estriche
- zur Herstellung von wasserundurchlässigen, beheizten oder unbeheizten Spezialstrichen
- zur Herstellung von kapillarbrechenden Einkornmörteln
- Mischungsverhältnis 1:4 bis 1:2,5 je nach gewünschter Festigkeit (siehe Mischungstabelle)
- Körnung 0 – 4 mm / 0 – 8 mm, Sieblinie A/B
- für innen und außen
- wasserundurchlässig und frostbeständig, ideal für Schwimmbäder, Balkone, Terrassen
- nach ca. 24 Stunden begehbar
- Verbrauch: je nach Mischungsverhältnis
- CT-C25-F4 bis CT-C60-F8 gemäß DIN EN 13813 / DIN 18560




Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebinde- größe	Gebinde/ Palette	Material- gruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/kg
ZEB-W	- 77804 8	Sack	20 kg	48	360 366 020		



BASE ZFE-S Zementfeinestrich schnell

- faserverstärkter, schnellabbindender, gebrauchsfertiger Estrichmörtel 0 – 4 mm
- zur Herstellung von zementären Schnellestrichen
- zur Herstellung von beheizten und unbeheizten Estrichkonstruktionen
- zur Herstellung von schwimmenden Estrichen, Verbundestrichen oder Estrichen auf Trennlage
- für innen und außen
- früh begehbar
- früh belegbar
- spannungsarm
- für Schichtdicken von 10 – 60 mm
- Verbrauch: ca. 20 kg/m² pro 10 mm Schichtdicke
- CT-C30-F5 gemäß DIN EN 13813 / DIN 18560



Empfehlung in folgenden Systemen



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebinde- größe	Gebinde/ Palette	Material- gruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/kg
ZFE-S	- 77797 3	Sack	25 kg	48	360 366 030		
ZFE-S	- 77798 0	lose im Silo	1000 kg		360 366 030		



2 Estriche




BASE ZFE Zementfeinestrich

- gebrauchsfertiger Zement-Estrichmörtel 0 – 4 mm
- zur Herstellung von zementären Estrichen
- zur Herstellung von beheizten und unbeheizten Estrichkonstruktionen
- zur Herstellung von schwimmenden Estrichen, Verbundestri-

- chen oder Estrichen auf Trennlage
- für innen und außen
- nach ca. 3 Tagen belastbar
- für Schichtdicken von 10 – 60 mm
- Verbrauch: ca. 20 kg/m² pro 10 mm Schichtdicke



• CT-C25-F4 gemäß DIN EN 13813 / DIN 18560



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebinde- größe	Gebinde/ Palette	Material- gruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/kg
ZFE	- 77801 7	Sack	25 kg	48	360 366 050		
ZFE	- 77802 4	lose im Silo	1000 kg		360 366 050		

BASE ZFE-W Zementfeinestrich wasserundurchlässig

- wasserundurchlässiger Spezial-Estrichmörtel 0 – 4 mm
- zur Herstellung von wasserundurchlässigen Estrichen
- zur Herstellung von beheizten und unbeheizten Estrichkonstruktionen
- zur Herstellung von schwimmenden Estrichen, Verbundestri-
- chen oder Estrichen auf Trennlage
- zur Anwendung in Bereichen mit einer hohen Wasserein-
- wirkung

- zur Anwendung im Unterwasserbereich
- für innen und außen
- wasserundurchlässig
- spannungsarm
- für Schichtdicken von 10 – 60 mm
- Verbrauch: ca. 20 kg/m² pro 10 mm Schichtdicke



• CT-C35-F5 gemäß DIN EN 13813 / DIN 18560



Empfehlung in folgenden Systemen



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebinde- größe	Gebinde/ Palette	Material- gruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/kg
ZFE-W	- 77803 1	Sack	25 kg	48	360 366 060		



3 Ausgleichsmassen

PLAN **BS 15** Bodenspachtel

- selbstverlaufende Bodenausgleichsmasse für Schichtdicken von 1 – 10 mm
- zum planebenen Ausgleichen von zementären Untergründen im Innenbereich
- geeignet für Fußboden- und elektrische Flächenheizungen

• CT-C25-F6 gemäß DIN EN 13813 / DIN 18560

- für Schichtdicken partiell bis 15 mm
- nach ca. 6 Stunden begehbar
- spannungsarm abbindend
- Verbrauch: ca. 1,7 kg/m² pro mm Schichtdicke



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebinde- größe	Gebinde/ Palette	Material- gruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/kg
BS 15	- 77809 3	Sack	25 kg	48	360 365 010		

PLAN **BS 25** Bodenspachtel

- hoch fließfähige Bodenausgleichsmasse für Schichtdicken von 1 – 20 mm
- zum planebenen Ausgleichen von Betonuntergründen und beheizten oder unbeheizten Estrichen im Innenbereich
- zum Einbetten von elektrischen oder wasserführenden Dünnschichtheizungen
- Untergrund für Oberbeläge, wie z. B. Fliesen, Naturwerkstein, PVC, Parkett, Teppich usw.

• CT-C25-F6 gemäß DIN EN 13813 / DIN 18560

- extrem spannungsarm durch die innovative SAFETEC®-Technologie
- nach ca. 5 Stunden begehbar
- für Schichtdicken partiell bis 25 mm
- sehr leicht verlaufend
- für die rationelle, maschinelle Verarbeitung geeignet
- Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² pro mm Schichtdicke



Empfehlung in folgenden Systemen



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebinde- größe	Gebinde/ Palette	Material- gruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/kg
BS 25	- 77810 9	Sack	25 kg	48	360 365 020		

PLAN **BS 25-F** Bodenspachtel faserverstärkt

- faserverstärkte, hoch fließfähige Bodenausgleichsmasse für Schichtdicken von 1 – 20 mm
- zum planebenen Ausgleichen von Betonuntergründen und beheizten oder unbeheizten Estrichen im Innenbereich
- zum Einbetten von elektrischen oder wasserführenden Dünnschichtheizungen
- ideal geeignet für Holzuntergründe
- Untergrund für Oberbeläge, wie z. B. Fliesen, Naturwerkstein,

• CT-C25-F6 gemäß DIN EN 13813 / DIN 18560

- PVC, Parkett, Teppich usw.
- extrem spannungsarm durch die innovative SAFETEC®-Technologie
- für Schichtdicken partiell bis 25 mm
- für die rationelle, maschinelle Verarbeitung geeignet
- sehr leicht verlaufend
- Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² pro mm Schichtdicke



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebinde- größe	Gebinde/ Palette	Material- gruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/kg
BS 25-F	- 77812 3	Sack	25 kg	48	360 365 021		





3 Ausgleichsmassen

PLAN **BS 35-S Bodenspachtel schnell**

- schnellerhärtende, hoch fließfähige Bodenausgleichsmasse für Schichtdicken von 1 – 30 mm
- zum planebenen Ausgleichen von Betonuntergründen und beheizten oder unbeheizten Estrichen im Innen- und Außenbereich
- zum Einbetten von elektrischen oder wasserführenden Dünnschichtheizungen
- Untergrund für Oberbeläge, wie z. B. Fliesen, Naturwerkstein, PVC, Parkett, Teppich usw.
- im Dauernassbereich mit strasser DICHT FDS 1K Flexible Dichtschlämme schützen
- extrem spannungsarm durch die innovative SAFETEC®-Technologie
- nach ca. 3 Stunden begehbar
- für Schichtdicken partiell bis 35 mm
- für die rationelle, maschinelle Verarbeitung geeignet
- Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² pro mm Schichtdicke



Empfehlung in folgenden Systemen



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebinde- größe	Gebinde/ Palette	Material- gruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/kg
BS 35-S	- 77811 6	Sack	25 kg	48	360 365 030		

PLAN **IB 20 Industrieboden**

- fließfähige Ausgleichsmasse für funktionale, hoch belastbare Flächen
- für hoch widerstandsfähige Nutzsichten auf Estrichen, Betonuntergründen und fest haftenden keramischen Belägen
- geeigneter Oberbelag im quick mix IB Stahl System
- zur Verwendung auf Betonuntergründen mit Betonkernaktivierung/-temperierung und auf beheizten Estrichen geeignet
- als mechanisch hoch belastbare Ausgleichsmasse unter keramischen Belägen
- für Flächen mit Gefällesituation
- im Innen- und Außenbereich, jedoch nicht im Dauernassbereich
- extrem spannungsarm durch die innovative SAFETEC®-Technologie
- voll belastbar nach 48 Stunden
- für Schichtdicken von 5 – 20 mm
- für Schichtdicken bis 50 mm bei entsprechend schnellem Einbau
- für die maschinelle Verarbeitung optimiert
- Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² pro mm Schichtdicke



- CT-C40-F10 gemäß DIN EN 13813 / DIN 18560

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebinde- größe	Gebinde/ Palette	Material- gruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/kg
IB 20	- 77813 0	Sack	25 kg	48	360 365 040		



3 Ausgleichsmassen



PLAN AS-S Ausgleichsspachtel schnell

- universell einsetzbarer, standfester, schnellabbindender Renovier-, Reparatur- und Ausgleichsspachtel
- zum Ausgleichen und Ausbessern von Wand- und Bodenflächen
- zum Herstellen von Gefälle- und Ausgleichsschichten
- zum Reparieren und Ausgleichen von Zementestrichen, Betonflächen und Mauerwerk

- für innen und außen
- bereits nach ca. 4 Stunden belegereif für keramische Beläge
- mit früher, schneller, kristalliner Wasserbindung
- Schichtstärke 5 – 30 mm, partiell bis 50 mm
- Druckfestigkeit: $\geq 10 \text{ N/mm}^2$
- Verbrauch: ca. 14 kg/m^2 pro 10 mm Schichtdicke



• Normalputzmörtel GP CS IV gemäß DIN EN 998-1

Empfehlung in folgenden Systemen



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebinde- größe	Gebinde/ Palette	Material- gruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/kg
AS-S	- 77814 7	Sack	25 kg	48	360 365 050		



PLAN AP-S Ausgleichsputz schnell

- schnell abbindender, zementärer, standfester, hoch ergiebiger Renovierungsputz
- zum Ausgleichen, Ausbessern und Verputzen von Wandflächen
- für die Handverarbeitung
- nicht für den Dauernassbereich geeignet

- im Innenbereich
- bereits nach ca. 3 Stunden mit keramischen Belägen belegbar
- mit früher, schneller, kristalliner Wasserbindung
- Schichtstärke 5 – 40 mm
- Verbrauch: ca. 11 kg/m^2 pro 10 mm Putzdicke



• Leichtputzmörtel LW CS IV gemäß DIN EN 998-1

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebinde- größe	Gebinde/ Palette	Material- gruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/kg
AP-S	- 77815 4	Sack	25 kg	48	360 365 060		



4 Abdichtungen und Dichtstoffe



DICHT DA-P Dispersionsabdichtung Premium

- flüssige Abdichtung für Feucht- und Nassräume
- bauaufsichtlich geprüfte Abdichtung im Verbund unter keramischen Belägen für die Beanspruchungsklassen A im Wandbereich
- Zur Abdichtung von Innenräumen gemäß DIN 18534 für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I an Wänden und W0-I bis W1-I auf Böden
- Geeignet für Wand- und Bodenflächen mit mäßiger Beanspruchung durch nichtdrückendes Wasser im Innenbereich in

- der Beanspruchungsklasse A0, z. B. häusliche Bäder
- gebrauchsfertig
- hellgrau mit separater Kontrastfarbpaste zum Einfärben der zweiten Abdichtungslage
- rissüberbrückend und dauerelastisch
- lösemittelfrei



Empfehlung in folgenden Systemen



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebinde- größe	Gebinde/ Palette	Material- gruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/kg
DA-P	- 77968 7	Eimer	8 kg	68	360 367 015		
DA-P	- 77967 0	Eimer	25 kg	24	360 367 015		



DICHT FDS 1K Flexible Dichtschlämme

- 1-komponentige, flexible Dichtungsschlämme
- bauaufsichtlich geprüfte Abdichtung im Verbund unter keramischen Belägen
- einsetzbar gemäß Abdichtungsnorm DIN 18534 an Wänden und Böden für Wassereinwirkungsklasse W0-I bis W3-I und Rissklasse R1-I
- als Abdichtung von Balkonen, Loggien und Laubengängen gemäß DIN 18531 und zum Abdichten von Terrassen
- zum Abdichten von Schwimmbecken und Wasserbehälter in massiver Bauweise gemäß DIN 18535 im Innen- und Außenbereich in der Wassereinwirkungsklasse W1-B bis zu 5 m Wassertiefe, Rissklasse R0-B und R1-B, Standort S1-B und S2-B
- gemäß DIN EN 14891

- im bauaufsichtlich geprüften System P-1201/052/17 MPA-BS mit strasser Fliesenkleber FLEX FKU, FKC, PLK, FKT, FKN, FKN-S, FK-W
- im Wand- und Bodenbereich
- für innen und außen
- streich-, spachtel- und spritzfähig
- rissüberbrückend und dauerelastisch
- wasserdampfdiffusionsoffen
- verformungsfähig und spannungsabbauend
- nach ca. 24 Stunden mit keramischen Belägen belegbar
- schnell trocknend
- Verbrauch: ca. 1,2 kg/m² pro mm Trockenschichtdicke



Empfehlung in folgenden Systemen




Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebinde- größe	Gebinde/ Palette	Material- gruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/kg
FDS 1K	- 77822 2	Sack	20 kg	50	360 367 020		



4 Abdichtungen und Dichtstoffe

DICHT FDS 2K Flexible Dichtschlämme



- 2-komponentige, weiße, flexible Dichtungsschlämme
- bauaufsichtlich geprüfte Abdichtung im Verbund unter keramischen Belägen
- einsetzbar gemäß Abdichtungsnorm DIN 18534 an Wänden und Böden für Wassereinwirkungsklasse WO-I bis W3-I und Rissklasse R1-I
- als Abdichtung von Balkonen, Loggien und Laubengängen gemäß DIN 18531 und zum Abdichten von Terrassen
- zum Abdichten von Schwimmbecken und Wasserbehälter in massiver Bauweise gemäß DIN 18535 im Innen- und Außenbereich in der Wassereinwirkungsklasse W1-B bis zu 5 m Wassertiefe.
- einsetzbar gemäß Abdichtungsnorm DIN 18534 an Wänden

und Böden für Wassereinwirkungsklasse WO-I bis W3-I und Rissklasse R1-I

- im bauaufsichtlich geprüften System P-1201/053/17 MPA-BS mit strasser Fliesenkleber FLEX FKU, FKC, PLK, FKT, FKN, FKN-S, FK-W
- im Wand- und Bodenbereich
- für innen und außen
- streich-, spachtel- und spritzfähig
- rissüberbrückend und dauerelastisch
- wasserdampfdiffusionsoffen
- verformungsfähig und spannungsabbauend
- nach ca. 24 Stunden mit keramischen Belägen belegbar
- Verbrauch: ca. 2,0 kg/m² pro mm Trockenschichtdicke



• gemäß DIN EN 14891

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebinde- größe	Gebinde/ Palette	Material- gruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/kg
FDS 2K	- 77823 9	Set	35 kg	48	360 367 030		

DICHT PA PU-Abdichtung



- 2-komponentiges, rissüberbrückendes Reaktionsharz
- bauaufsichtlich geprüfte Abdichtung im Verbund unter keramischen Belägen
- einsetzbar gemäß Abdichtungsnorm DIN 18534 für Wassereinwirkungsklasse WO-I bis W3-I und Rissklasse R1-I
- einsetzbar gemäß Abdichtungsnorm DIN 18535 für die Wassereinwirkungsklassen W1-B und W2-B, Rissklasse R0-B und R1-B, Standort S1-B und S2-B
- für Bereiche im Innenbereich mit hoher Beanspruchung durch Feuchtigkeit und zusätzlicher chemischen Einwirkung, z. B. Großküchen und Wäschereien
- für mechanisch beanspruchte Flächen

- im bauaufsichtlich geprüften System P-5100/435/13 MPA BS mit strasser Fliesenkleber FLEX MEKF, FKC, FK-W
- im Wand- und Bodenbereich
- für innen und außen
- hohe Chemikalienbeständigkeit
- hoch flexibel
- fließfähig
- Verbrauch:
als Verbundabdichtung: ca. 1,1 kg/m² pro mm Schichtdicke
als Schutzbeschichtung: ca. 0,6 – 1,2 kg/m² Gesamtverbrauch



Empfehlung in folgenden Systemen



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebinde- größe	Gebinde/ Palette	Material- gruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/kg
PA	- 77824 6	Eimer	9 kg	42	360 367 040		



4 Abdichtungen und Dichtstoffe



DICHT SPA Stellmittel für strasser PA PU-Abdichtung

- pulverförmiges Verdickungsmittel
- zur Einstellung der Konsistenz der strasser DICHT PA PU-Abdichtung zur Verwendung auf vertikalen oder geneigten Flächen

- weiß
- Verbrauch: ca. 3 – 5 Gewichtsteile bezogen auf 100 Gewichtsteile strasser DICHT PA PU-Abdichtung



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebinde- größe	Gebinde/ Palette	Material- gruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/kg
SPA	- 77825 3	Eimer	1 kg	33	360 367 050		



DICHT VAB Verbundabdichtungsbahn

- beidseitig vliesbeschichtete Abdichtungsbahn
- bauaufsichtlich geprüfte Abdichtung im Verbund unter keramischen Belägen
- zur Abdichtung von Innenräumen mit bahnenförmigen Abdichtungstoffen im Verbund mit Fliesen und Platten (AIV-B) gemäß DIN 18534-5 in den Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I und Rissklasse R1-I
- einsetzbar gemäß AbP für Verwendungsbereich A und C im Wand- und Bodenbereich (Wassereinwirkungsklasse W2-I und W3-I mit chemischer Beanspruchung gemäß DIN 18534-1)
- für Bereiche mit mäßiger Beanspruchung durch nichtdrückendes Wasser, z. B. auf Balkonen und Terrassen
- für Bereiche im Innenbereich mit hoher Beanspruchung durch Feuchtigkeit und zusätzlicher chemischen Einwirkung, z. B.

- Großküchen und Wäschereien
- im bauaufsichtlich geprüften System P-1201/054/17 MPA-BS mit strasser Fliesenkleber FLEX FKU, FKC, PLK, FKT, FKN, FKN-S, FK-W
- im Wand- und Bodenbereich
- für innen und außen
- rissüberbrückend und dauerelastisch
- hoch reißfest
- verformungsfähig und spannungsabbauend
- wasserdampfbremsend
- alterungsbeständig
- Breite: 1 m
- Verbrauch: ca. 1,05 m pro m² Verlegefläche



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebinde- größe	Material- gruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/m
VAB	- 77832 1	Rolle	30 m	360 367 060		

DICHT WDB Wannendichtband

- dauerelastisches Wannendichtband
- gemäß DIN 18534 konform zur dauerelastischen Einbindung von Dusch- und Badewannen in die Verbundabdichtung
- verhindert wirkungsvoll Hinterläufigkeiten bei Dusch- und Badewannen aus emailiertem Stahl und Kunststoff
- ermöglicht einen hervorragenden Verbund mit allen strasser

- Verbundabdichtungen
- mit selbstklebendem Streifen
- einfaches Handling beim Zuschnitt und Einbau
- extrem dünn, trägt kaum auf, daher ideal für alle Formate, insbesondere bei Mosaik
- Verbrauch: ca. 1 m/m



Empfehlung in folgenden Systemen



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebinde- größe	Material- gruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/m
WDB	- 77795 9	Rolle	4 m	360 367 180		



DICHT FDB Flexibles Dichtband

- vliesbeschichtetes, alkalibeständiges, elastisches Dichtband
- zur wasserdichten, dauerelastischen Abdichtung von Bewegungs- und Anschlussfugen
- im System mit den Verbundabdichtungen strasser DICHT DA-P, FDS 1K, FDS 2K, VAB und PA geprüft
- im Wand- und Bodenbereich


- für innen und außen
- geht eine optimale Verbindung mit der Verbundabdichtung ein
- Breite: 120 mm
- Verbrauch: ca. 1,05 m/m



Empfehlung in folgenden Systemen



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebindegröße	Materialgruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/m
FDB	- 77826 0	Rolle	50 m	360 367 070		



DICHT FIE Flexible Innenecke

- vliesbeschichtetes, alkalibeständiges, elastisches Formstück
- zur wasserdichten, dauerelastischen Abdichtung von Bewegungs- und Anschlussfugen
- im System mit den Verbundabdichtungen strasser DICHT DA-P, FDS 1K, FDS 2K, VAB und PA geprüft
- im Wand- und Bodenbereich


- für innen und außen
- geht eine optimale Verbindung mit der Verbundabdichtung ein
- Breite: 120 mm
- Verbrauch: 1 Stück pro Ecke



Empfehlung in folgenden Systemen



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebindegröße	Materialgruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/Stück
FIE	- 77828 4	Karton	10 Stück	360 367 080		



DICHT FAE Flexible Außenecke

- vliesbeschichtetes, alkalibeständiges, elastisches Formstück
- zur wasserdichten, dauerelastischen Abdichtung von Bewegungs- und Anschlussfugen
- im System mit den Verbundabdichtungen strasser DICHT DA-P, FDS 1K, FDS 2K, VAB und PA geprüft
- im Wand- und Bodenbereich

- für innen und außen
- geht eine optimale Verbindung mit der Verbundabdichtung ein
- Breite: 120 mm
- Verbrauch: 1 Stück pro Ecke



Empfehlung in folgenden Systemen



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebindegröße	Materialgruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/Stück
FAE	- 77829 1	Karton	10 Stück	360 367 090		



4 Abdichtungen und Dichtstoffe

DICHT FWM Flexible Wandmanschette



- vlieskaschierte, alkalibeständige, elastische Dichtmanschette 120 x 120 mm mit Stanzung
- zur dauerelastischen Abdichtung von Rohrdurchführungen an Dusch- und Wannenarmaturen
- im System mit den Verbundabdichtungen strasser DICHT DA-P, FDS 1K, FDS 2K, VAB und PA geprüft

- für innen und außen
- Lochdurchmesser: 12 mm
- geht eine optimale Verbindung mit der Verbundabdichtung ein
- Verbrauch: 1 Stück pro Rohrdurchführung



Empfehlung in folgenden Systemen



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebinde- größe	Material- gruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/Stück
FWM	- 77830 7	Karton	25 Stück	360 367 100		

DICHT FBM Flexible Bodenmanschette



- vlieskaschierte, alkalibeständige, elastische Dichtmanschette 350 x 350 mm mit Stanzung
- zur wasserdichten, dauerelastischen Abdichtung von Bodenabläufen
- im System mit den Verbundabdichtungen strasser DICHT FDS 1K, FDS 2K, VAB und PA geprüft

- für innen und außen
- Lochdurchmesser: 100 mm
- mit Dehnzone für erhöhte Sicherheit
- geht eine optimale Verbindung mit der Verbundabdichtung ein
- Verbrauch: 1 Stück pro Rohrdurchführung



Empfehlung in folgenden Systemen



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebinde- größe	Material- gruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/Stück
FBM	- 77831 4	Karton	5 Stück	360 367 110		



strasser FLEX

5 Fliesenkleber



FLEX FKU Flexibler Kleber Universal

- flexibler Fliesenkleber für Verlegearbeiten im Dünnbett
- zum Verlegen von allen Arten von keramischen Fliesen und feuchtigkeitsunempfindlichen, nicht durchscheinenden Naturwerksteinbelägen
- zum Verlegen auf Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphaltestrich, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, alten Fliesenbelägen, Mauerwerk, Zement- und Kalk-Zementputzen, Gipsputzen, Beton, Leichtbeton, Porenbeton, SAFETEC®-Bodenausgleichsmassen

- im System mit den Verbundabdichtungen strasser DICHT DA-P, FDS 1K, FDS 2K und VAB geprüft
- geeignet für Wand-, Fußboden- und elektrische Flächenheizungen
- im Wand- und Bodenbereich
- für innen und außen
- begeh- und verfugbar nach ca. 24 Stunden
- hohe Standfestigkeit



• C2 TE gemäß DIN EN 12004

Empfehlung in folgenden Systemen



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebinde- größe	Gebinde/ Palette	Material- gruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/kg
FKU	- 77839 0	Sack	25 kg	48	360 362 010		



FLEX FKC Flexkleber Classic

- hochflexibler Flexkleber für Verlegearbeiten im Dünn- und Fließbett
- zum Verlegen von allen Arten von keramischen Fliesen und feuchtigkeitsunempfindlichen, nicht durchscheinenden Naturwerksteinbelägen
- zum Ansetzen von Bauplatten, z. B. Gipskartonplatten, Faserzementplatten oder Hartschaumträgerelementen
- zum Verlegen auf Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphaltestrich, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, alten Fliesenbelägen, Mauerwerk, Zement- und Kalk-Zementputzen, Gipsputzen, Beton, Leichtbeton, Porenbeton, Trockenestrich, SAFETEC®-Bodenausgleichsmassen

- Bodenausgleichsmassen
- im System mit den Verbundabdichtungen strasser DICHT DA-P, FDS 1K, FDS 2K, VAB und PA geprüft
- geeignet für Wand-, Fußboden- und elektrische Flächenheizungen
- im Wand- und Bodenbereich
- für innen und außen
- begeh- und verfugbar nach ca. 12 Stunden
- besonders ergiebig
- sehr hohe Standfestigkeit im Wandbereich



• C2 TE S1 gemäß DIN EN 12004

Empfehlung in folgenden Systemen



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebinde- größe	Gebinde/ Palette	Material- gruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/kg
FKC	- 77841 3	Sack	25 kg	48	360 362 020		





FLEX FKT Flexkleber Turbo

- schnell erhärtender, hochflexibler Flexkleber für Verlegearbeiten im Dünn- und Fließbett
- zum Verlegen von allen Arten von keramischen Fliesen und feuchtigkeitsunempfindlichen, nicht durchscheinenden Naturwerksteinbelägen
- zum Verlegen auf Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphaltestrich, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, alten Fliesenbelägen, Mauerwerk, Zement- und Kalk-Zementputzen, Gipsputzen, Beton, Leichtbeton, Porenbeton, Trockenestrich, SAFETEC®-Bodenausgleichsmassen

- im System mit den Verbundabdichtungen strasser DICHT DA-P, FDS 1K, FDS 2K und VAB geprüft
- geeignet für Wand-, Fußboden- und elektrische Flächenheizungen
- im Wand- und Bodenbereich
- für innen und außen
- mit früher, schneller, kristalliner Wasserbindung
- begeh- und verfugbar nach ca. 3 Stunden
- mit variabel einstellbarer Konsistenz für den Bodenbereich



• C2 FT S1 gemäß DIN EN 12004

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebinde- größe	Gebinde/ Palette	Material- gruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/kg
FKT	- 77842 0	Sack	25 kg	48	360 362 030		
FKT	- 77843 7	Sack	5 kg	208	360 362 030		



FLEX FKF Flexkleber Faserplus

- faserverstärkter, hoch standfester Fliesenkleber für Verlegearbeiten im Dünnbett
- zum Verlegen von allen Arten von keramischen Fliesen und feuchtigkeitsunempfindlichen, nicht durchscheinenden Naturwerksteinbelägen
- zum Verlegen auf Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphaltestrich, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, alten Fliesenbelägen, Mauerwerk, Zement- und Kalk-Zementputzen, Gipsputzen, Beton, Leichtbeton, Porenbeton, Trockenestrich, SAFETEC®-Bodenausgleichsmassen

- geeignet für Wand-, Fußboden- und elektrische Flächenheizungen
- im Wand- und Bodenbereich
- für innen und außen
- haftet sehr gut auf nicht oder schwach saugenden Untergründen
- verformungsfähig und spannungsabbauend
- flexibel



• C2 TE gemäß DIN EN 12004

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebinde- größe	Gebinde/ Palette	Material- gruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/kg
FKF	- 77847 5	Sack	25 kg	48	360 362 040		



FLEX FK-W Flexkleber wasserundurchlässig

- wasserundurchlässiger, flexibler Fliesenkleber für Verlegearbeiten im Dünnbett
- zum Verlegen von allen Arten von keramischen Fliesen und feuchtigkeitsunempfindlichen, nicht durchscheinenden Naturwerksteinbelägen
- zum Verlegen auf Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphaltestrich, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, alten Fliesenbelägen, Mauerwerk, Zement- und Kalk-Zementputzen, Gipsputzen, Beton, Leichtbeton, Porenbeton, SAFETEC®-Bodenausgleichsmassen
- im System mit den Verbundabdichtungen strasser DICHT
- FDS 1K, FDS 2K, VAB und PA geprüft
- zum Verkleben der strasser VAB Verbundabdichtungsbahn, der strasser Dichtbänder, Formteile und Manschetten sowie der Überlappungen
- geeignet für Wand-, Fußboden- und elektrische Flächenheizungen
- im Wand- und Bodenbereich
- für innen und außen
- wasserundurchlässig und frostbeständig, ideal für Schwimmbäder, Balkone, Terrassen
- hoher Haftverbund



Empfehlung in folgenden Systemen



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebindegröße	Gebinde/Palette	Materialgruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/kg
FK-W	- 77848 2	Sack	25 kg	48	360 362 050		

FLEX PLK Premium Leichtkleber



- faserverstärkter, leichter Flexkleber für Verlegearbeiten im Dünn-, Mittel- und Fließbett
- zum Verlegen von allen Arten von keramischen Fliesen, insbesondere großformatiger Fliesen und Platten sowie feuchtigkeitsunempfindlichen und nichtdurchscheinenden Naturwerksteinbelägen
- zum Ansetzen von Bauplatten, z. B. Gipskartonplatten, Faserzementplatten oder Hartschaumträgererelementen
- zum Verlegen auf Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphaltestrich, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, alten Fliesenbelägen, Mauerwerk, Zement- und Kalk-Zementputzen, Gipsputzen, Beton, Leichtbeton, Porenbeton, Trockenestrich, SAFETEC®-Bodenausgleichsmassen
- zum Ausspachteln von kleineren Unebenheiten bis zu 20 mm
- im System mit den Verbundabdichtungen strasser DICHT DA-P, FDS 1K, FDS 2K und VAB geprüft
- geeignet für Wand-, Fußboden- und elektrische Flächenheizungen
- im Wand- und Bodenbereich
- für innen und außen
- ca. 60 % höhere Ergiebigkeit als herkömmliche strasser Flexkleber
- begeh- und verfugbar nach ca. 10 Stunden (Großformatige Fliesen nach 24 Stunden)
- sehr hohe Standfestigkeit
- besonders lange Topf- und klebeoffene Zeit
- besonders geschmeidige Verarbeitungskonsistenz



Empfehlung in folgenden Systemen



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebindegröße	Gebinde/Palette	Materialgruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/kg
PLK	- 77845 1	Sack	15 kg	48	360 362 060		



FLEX FKN-S Flexkleber Naturstein schnell

- weißer, schnell erhärtender, Natursteinkleber für Verlegearbeiten im Dünn- und Mittelbett
- zum Verlegen von Glasmosaik und verfärbungsempfindlichen Natursteinbelägen
- zum Verlegen auf Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphaltestrich, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, alten Fliesenbelägen, Mauerwerk, Zement- und Kalk-Zementputzen, Gipsputzen, Beton, Leichtbeton, Porenbeton, Trockenestrich, SAFETEC®-Bodenausgleichsmassen
- im System mit den Verbundabdichtungen strasser DICHT DA-P, FDS 1K, FDS 2K und VAB geprüft
- geeignet für Wand-, Fußboden- und elektrische Flächenheizungen
- im Wand- und Bodenbereich
- für innen und außen
- mit früher, schneller, kristalliner Wasserbindung
- Rezeptur mit original tubag Trass
- begeh- und verfugbar nach ca. 3 Stunden



• C2 FT S1 gemäß DIN EN 12004

Empfehlung in folgenden Systemen



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebinde- größe	Gebinde/ Palette	Material- gruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/kg
FKN-S	- 77850 5	Sack	25 kg	48	360 362 080		



FLEX FKN Flexkleber Naturstein

- weißer, hochflexibler Natursteinkleber für Verlegearbeiten im Dünnbett
- zum Verlegen von Glasmosaik und verfärbungsempfindlichen Natursteinbelägen
- zum Verlegen auf Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphaltestrich, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, alten Fliesenbelägen, Mauerwerk, Zement- und Kalk-Zementputzen, Gipsputzen, Beton, Leichtbeton, Porenbeton, Trockenestrich, SAFETEC®-Bodenausgleichsmassen
- im System mit den Verbundabdichtungen strasser DICHT DA-P, FDS 1K, FDS 2K und VAB geprüft
- geeignet für Wand-, Fußboden- und elektrische Flächenheizungen
- im Wand- und Bodenbereich
- für innen und außen
- Rezeptur mit original tubag Trass
- hoch standfest



• C2 TE S1 gemäß DIN EN 12004

Empfehlung in folgenden Systemen



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebinde- größe	Gebinde/ Palette	Material- gruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/kg
FKN	- 77849 9	Sack	25 kg	48	360 362 090		





FLEX MBM-S Mittelbett Mörtel schnell

- schnell erhärtender, hochflexibler Mittelbettmörtel für großformatige Beläge
- zum Verlegen von allen Arten von keramischen Fliesen - insbesondere großformatiger Fliesen und Platten und zum Verlegen von kalibrierten, feuchtigkeitsunempfindlichen und nichtdurchscheinenden Naturwerksteinbelägen sowie Betonwerkstein
- zum Verlegen auf Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphaltestrich, alten Fliesenbelägen, Mauerwerk, Zement- und Kalk-Zementputzen, Gipsputzen, Beton, Leichtbeton, Porenbeton, Trockenstrich, SAFETEC®-Bodenausgleichsmassen

- zum Ausspachteln von Unebenheiten bis 25 mm
- geeignet für Wand-, Fußboden- und elektrische Flächenheizungen
- im Wand- und Bodenbereich
- für innen und außen
- mit früher, schneller, kristalliner Wasserbindung
- begeh- und verfugbar nach ca. 4 – 5 Stunden
- Körnung: 0 – 1,2 mm
- Verbrauch: ca. 1,25 kg/m² pro mm Schichtdicke



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebindegröße	Gebinde/Palette	Materialgruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/kg
MBM-S	- 77851 2	Sack	25 kg	48	360 362 100		

FLEX MBM-W Mittelbett Mörtel wasserundurchlässig



- wasserundurchlässiger Mittelbett Mörtel für Verlegearbeiten im Mittelbettverfahren
- zum Verlegen von unkalibrierten und kalibrierten verfärbungs- und verformungsunempfindlichen Naturwerksteinen und zum Verlegen von allen Arten von keramischen Fliesen sowie Betonwerkstein
- zum Verlegen auf Zement- und Calciumsulfatestriche, SAFETEC®-Bodenausgleichsmassen, Zementputze, Mauerwerk und Beton

- geeignet für Wand-, Fußboden- und elektrische Flächenheizungen
- im Wand- und Bodenbereich
- für innen und außen
- begeh- und verfugbar nach ca. 12 Stunden



Empfehlung in folgenden Systemen



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebindegröße	Gebinde/Palette	Materialgruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/kg
MBM-W	- 77852 9	Sack	25 kg	48	360 362 110		

FLEX DBM Dickbett Mörtel



- hydraulisch abbindender Ansetz- und Verlegemörtel
- zum Ansetzen von saugenden keramischen Fliesen und Platten, Steingutfiesen, Spaltplatten und Betonwerkstein
- für Verlegearbeiten im Dickbettverfahren gemäß DIN 18352

- im Wandbereich
- für innen und außen
- standfest
- Mörtelbettdicke 10 – 25 mm



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebindegröße	Gebinde/Palette	Materialgruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/kg
DBM	- 77853 6	Sack	25 kg	48	360 362 120		



FLEX MEKF Multi Epoxid Kleber + Fuge

- chemisch hoch beständiger Epoxidharzkleber- und Fugenmörtel
- zum Verlegen und Verfugen von keramischen Belägen und Glasmosaik in stark beanspruchten Bereichen
- im System mit der Verbundabdichtung strasser DICHT PA geprüft
- geeignet für Steinzeug, Feinsteinzeug, Spaltplatten, Bodenklinkerplatten, Klinkerfliesen und Mosaik
- im Wand- und Bodenbereich
- **R2 T gemäß DIN EN 12004**
- für innen und außen
- hohe mechanische Belastbarkeit und hoher Abriebwiderstand
- für Fugenbreiten von 2 – 10 mm
- farntonidentisches Kleben und Verfugen, z. B. von Mosaik mit einem Produkt möglich
- mit kaltem Wasser hervorragend waschbar
- Verbrauch als Klebemörtel: ca. 2,8 kg/m² bis ca. 3,6 kg/m², abhängig von der Zahnung



Empfehlung in folgenden Systemen



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebinde- größe	Gebinde/ Palette	Material- gruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/kg
MEKF grau	- 77855 0	Eimer	5 kg	54	360 362 130		
MEKF silbergrau	- 77856 7	Eimer	5 kg	54	360 362 130		
MEKF weiß	- 77857 4	Eimer	5 kg	54	360 362 130		



strasser FUG

6 Fugenmörtel



FUG FF-S Flexfuge schnell

- flexibler, schnellerhärtender Fugenmörtel
 - zum Ausfügen von schwach oder nichtsaugenden keramischen Belägen aus Steinzeug, Feinsteinzeug, Spaltplatten, Klinkerplatten, Betonwerkstein, verfärbungsunempfindlichem Naturstein, Glasbausteinen und -mosaik
 - besonders geeignet für schmale Fugen bei Großformaten
 - geeignet für Wand-, Fußboden- und elektrische Flächenheizungen
 - geeignet für Flächen mit erhöhter thermischer Belastung, z. B. Balkone, Loggien oder Terrassen
- **CG 2 WA gemäß DIN EN 13888**

- im Wand- und Bodenbereich
- für innen und außen
- für Fugenbreiten von 2 – 12 mm
- mit Easy-to-Clean-Technologie, wasser- und schmutzabweisend
- bereits nach ca. 2 Stunden begehbare
- Verbrauch: ca. 0,25 – 1,6 kg/m² je nach Größe des Belages, Fugenbreite und -tiefe



Empfehlung in folgenden Systemen



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebinde- größe	Gebinde/ Palette	Material- gruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/kg
FF-S zementgrau	- 77956 0	Sack	5 kg	208	360 364 010		
FF-S zementgrau	- 77957 1	Sack	25 kg	48	360 364 010		
FF-S grau	- 77866 6	Sack	5 kg	208	360 364 010		
FF-S grau	- 77867 3	Sack	25 kg	48	360 364 010		
FF-S silbergrau	- 77868 0	Sack	5 kg	208	360 364 010		
FF-S silbergrau	- 77869 7	Sack	25 kg	48	360 364 010		
FF-S sandgrau	- 77870 3	Sack	5 kg	208	360 364 010		
FF-S sandgrau	- 77871 0	Sack	25 kg	48	360 364 010		
FF-S manhattan	- 77872 7	Sack	5 kg	208	360 364 010		
FF-S manhattan	- 77873 4	Sack	25 kg	48	360 364 010		
FF-S anthrazit	- 77874 1	Sack	5 kg	208	360 364 010		
FF-S anthrazit	- 77875 8	Sack	25 kg	48	360 364 010		

FUG FFN-S Flexfuge Naturstein schnell



- flexibler, schnellerhärtender Fugenmörtel für Marmor und Natursteinbeläge
 - zum Ausfügen von geschliffenen, polierten oder gespaltenen Naturwerksteinbelägen, z. B. Marmor, Solnhofener Platten, Granit usw.
 - zum Ausfügen im Wohnbereich sowie Feucht- und Nassräumen
 - für Anwendungen auf Terrassen und Balkonen
 - geeignet für Wand-, Fußboden- und elektrische Flächenheizungen
- **CG 2 WA gemäß DIN EN 13888**

- im Wand- und Bodenbereich
- für innen und außen
- für Fugenbreiten von 2 – 8 mm
- mit kristalliner Wasserbindung, vermindert Ausblühungen und Randzonenverfärbungen bei Marmor und Natursteinen
- mit Easy-to-Clean-Technologie, wasser- und schmutzabweisend
- Verbrauch: ca. 0,2 – 1,3 kg/m² je nach Größe des Belages, Fugenbreite und -tiefe.



Empfehlung in folgenden Systemen



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebinde- größe	Gebinde/ Palette	Material- gruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/kg
FFN-S weiß	- 77876 5	Sack	5 kg	208	360 364 020		
FFN-S beige	- 77877 2	Sack	5 kg	208	360 364 020		
FFN-S hellgrau	- 77878 9	Sack	5 kg	208	360 364 020		
FFN-S silbergrau	- 77879 6	Sack	5 kg	208	360 364 020		
FFN-S anthrazit	- 77880 2	Sack	5 kg	208	360 364 020		





FUG FFC Flexfuge Classic

- farbiger Fugenmörtel
- zum Ausfugen keramischer Wand- und Bodenfliesen sowie Mosaik
- zum Ausfugen im Wohnbereich sowie Feucht- und Nassräumen
- geeignet für Steingut, Feinsteinzeug und Steinzeug, Mosaik und Betonwerkstein
- geeignet für Wand-, Fußboden- und elektrische Flächenheizungen
- **CG 2 WA gemäß DIN EN 13888**

- im Wand- und Bodenbereich
- für innen und außen
- für Fugenbreiten von 2 – 5 mm
- mit Easy-to-Clean-Technologie, wasser- und schmutzabweisend
- Verbrauch: ca. 0,2 – 1,4 kg/m² je nach Größe des Belages, Fugenbreite und -tiefe



Empfehlung in folgenden Systemen



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebindegröße	Gebinde/Palette	Materialgruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/kg
FFC zementgrau	- 77954 0	Sack	5 kg	208	360 364 030		
FFC zementgrau	- 77955 7	Sack	25 kg	48	360 364 030		
FFC grau	- 77881 9	Sack	5 kg	208	360 364 030		
FFC grau	- 77882 6	Sack	25 kg	48	360 364 030		
FFC silbergrau	- 77883 3	Sack	5 kg	208	360 364 030		
FFC silbergrau	- 77884 0	Sack	25 kg	48	360 364 030		
FFC manhattan	- 77885 7	Sack	5 kg	208	360 364 030		
FFC anthrazit	- 77886 4	Sack	5 kg	208	360 364 030		
FFC weiß	- 77887 1	Sack	5 kg	208	360 364 030		
FFC weiß	- 77888 8	Sack	25 kg	48	360 364 030		
FFC pergamon	- 77914 4	Sack	5 kg	208	360 364 030		
FFC jasmin	- 77915 1	Sack	5 kg	208	360 364 030		
FFC beige	- 77916 8	Sack	5 kg	208	360 364 030		
FFC caramel	- 77917 5	Sack	5 kg	208	360 364 030		
FFC balibraun	- 77918 2	Sack	5 kg	208	360 364 030		



FUG FFM Flexfuge Maxi

- hochfester, schnellerhärtender Fugenmörtel für hoch beanspruchte Flächen
- speziell geeignet für gewerbliche und industrielle Beanspruchungen
- zum Ausfugen keramischer Beläge in mechanisch hoch beanspruchten Bereichen, z. B. Schwimmbädern, Großküchen, Werkstätten usw.
- geeignet für Spaltplatten, Bodenklinkerplatten, Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Betonwerkstein
- geeignet für Wand-, Fußboden- und elektrische Flächenheizungen
- **CG 2 WA gemäß DIN EN 13888**

- im Wand- und Bodenbereich
- für innen und außen
- für Fugenbreiten von 2 – 15 mm
- widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen
- frost- und tausalzbeständig
- sehr hohe Festigkeit
- Verbrauch: ca. 0,25 – 1,4 kg/m² je nach Größe des Belages, Fugenbreite und -tiefe




Empfehlung in folgenden Systemen



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebindegröße	Gebinde/Palette	Materialgruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/kg
FFM zementgrau	- 77919 9	Sack	20 kg	48	360 364 040		



PLUS EKG Entkopplungsgewebe



- beidseitig vlieskaschiertes Entkopplungsgewebe
- zum Entkoppeln von keramischen Belägen und Naturwerksteinbelägen auf spannungskritischen, tragfähigen Untergründen
- im Wand- und Bodenbereich

- für innen
- sehr geringe Aufbauhöhe von ca. 0,9 mm
- geeignet für Verkehrslasten bis 5 kN/m²
- Rollenbreite: 100 cm
- Verbrauch: ca. 1 m²/m²



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebinde- größe	Material- gruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/m
EKG	- 77933 5	Rolle	50 m	360 368 010		

PLUS DEP Dämm- und Entkopplungsplatte



- kunststoffgebundene Polyesterfaserplatte
- zur Entkopplung spannungskritischer Untergründe und zur Trittschallminderung im Verbund mit Naturwerkstein und keramischen Belägen
- als entkoppelnde Zwischenschicht zur Sanierung alter Holzdielenböden sowie alter Fliesen und zur Erhöhung der Biegesteifigkeit
- zum Ausgleichen von Höhenunterschieden im Untergrund

- als Untergrund für keramische Fliesen und Natursteinbeläge
- im Wand- und Bodenbereich
- für innen
- Trittschallminderung: ≥ 10 dB
- sehr emissionsarm
- Plattendicken: 4 mm, 9 mm, 15 mm
- Format: 100 x 60 cm
- Verbrauch: ca. 1 m²/m²



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebinde- größe	Material- gruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/m ²
DEP 4 mm	- 77934 2	Karton	9 m ²	360 368 020		
DEP 9 mm	- 77935 9	Karton	6 m ²	360 368 020		
DEP 15 mm	- 77936 6	Karton	3,6 m ²	360 368 020		

PLUS RDS Randdämmstreifen



- Bodenranddämmstreifen mit integriertem Vlies und Selbstklebefuß
- zur Befestigung an aufsteigenden Bauteilen vor dem Einbau von strasser PLAN Bodenspachtelmassen
- zur Verwendung auf Rohbetonböden, Estrichen, Holzuntergründen usw.

- verhindert Schallbrücken und Zwangsspannungen
- gut schalldämmend
- selbstklebend
- sehr gute Haftung auf sauberen Untergründen
- Höhe: 50 mm
- Verbrauch: ca. 1 m/m



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebinde- größe	Material- gruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/m
RDS	- 77941 0	Rolle	20 m	360 368 050		



PLUS GQS Grober Quarzsand

- feuergetrockneter Quarzsand
- zum Abstreuen von strasser PRIM EG Epoxidgrundierung oder strasser PRIM ESA Epoxidschutzanstrich als Untergrundvorbehandlung oder zur Rutschhemmung

- universell einsetzbar
- als Zuschlag zur Herstellung von Reaktionsharzmörtel
- Körnung: 0,35 – 1,5 mm



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebinde- größe	Gebinde/ Palette	Material- gruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/kg
GQS	- 77944 1	Sack	25 kg	48	360 368 060		



PLUS FQS Feiner Quarzsand


- feuergetrockneter Quarzsand
- universell einsetzbar

- Körnung: 0,1 – 0,4 mm



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Gebinde	Gebinde- größe	Gebinde/ Palette	Material- gruppe	Preis franko €/Gebinde	Preis franko €/kg
FQS	- 77946 5	Sack	25 kg	48	360 368 070		

FÜR IHRE NOTIZEN

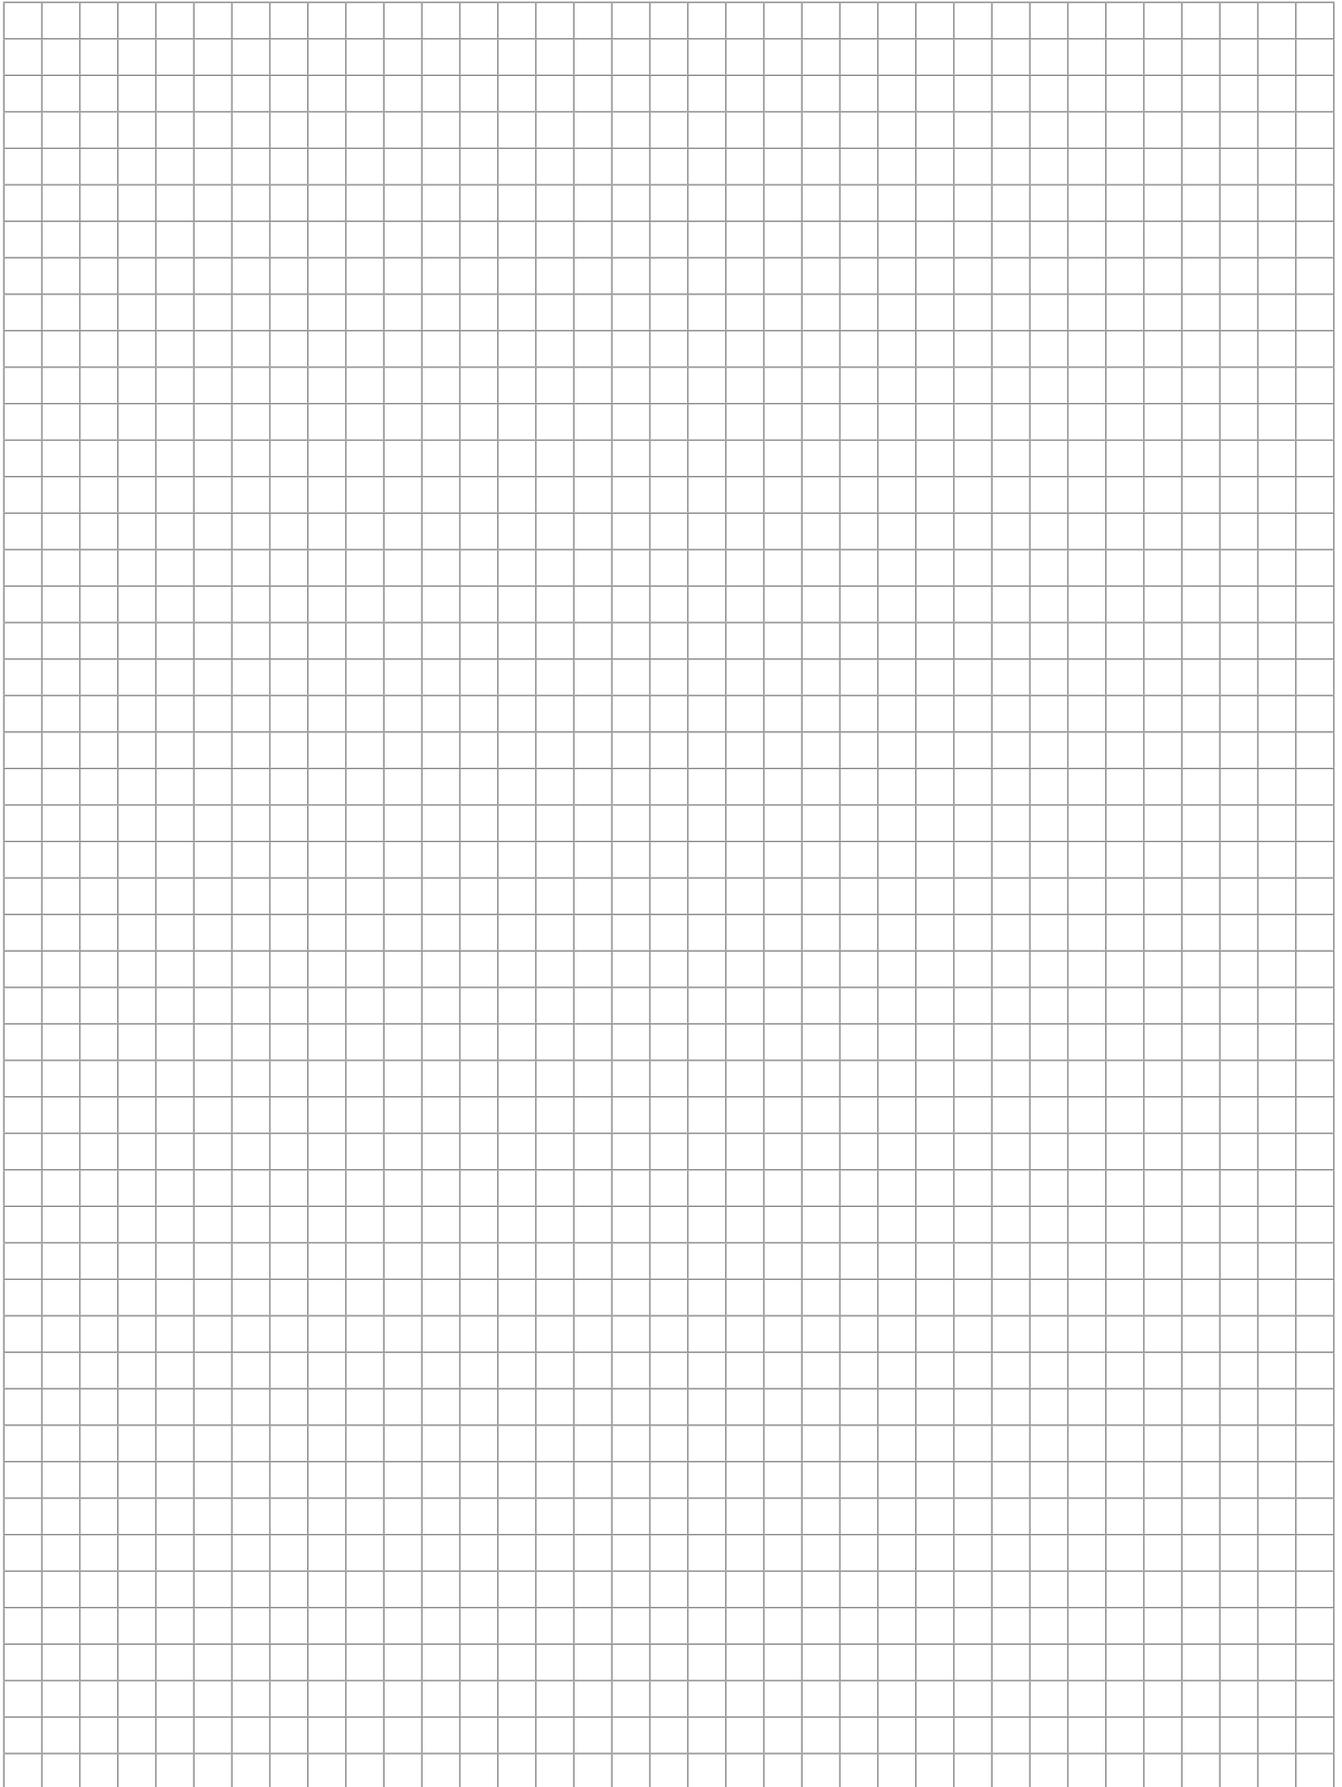

Stichwortverzeichnis

A

AP-S Ausgleichsputz schnell	38
AS-S Ausgleichsspachtel schnell	38

B

BS 15 Bodenspachtel	36
BS 25 Bodenspachtel	36
BS 25-F Bodenspachtel faserverstärkt	36
BS 35-S Bodenspachtel schnell	37

D

DA-P Dispersionsabdichtung Premium	39
DBM Dickbett Mörtel	48
DEP Dämm- und Entkopplungsplatte	52
DTG-P Dispersionstiefengrund Premium	32
DTG-T Dispersionstiefengrund Turbo	32

E

EG Epoxidgrundierung	33
EKG Entkopplungsgewebe	52
ESA Epoxidschutzanstrich	33

F

FAE Flexible Außenecke	42
FBM Flexible Bodenmanschette	43
FDB Flexibles Dichtband	42
FDS 1K Flexible Dichtschlämme	39
FDS 2K Flexible Dichtschlämme	40
FFC Flexfuge Classic	51
FFM Flexfuge Maxi	51
FFN-S Flexfuge Naturstein schnell	50
FF-S Flexfuge schnell	50
FIE Flexible Innenecke	42
FKC Flexkleber Classic	44
FKF Flexkleber Faserplus	45
FKN Flexkleber Naturstein	47
FKN-S Flexkleber Naturstein schnell	47
FKT Flexkleber Turbo	45
FKU Flexibler Kleber Universal	44
FK-W Flexkleber wasserundurchlässig	46
FQS Feiner Quarzsand	53
FWM Flexible Wandmanschette	43

G

GQS Grober Quarzsand	53
----------------------------	----

M

MBM-S Mittelbett Mörtel schnell	48
MBM-W Mittelbett Mörtel wasserundurchlässig	48
MEKF Multi Epoxid Kleber + Fuge	49

P

PA PU-Abdichtung	40
PLK Premium Leichtkleber	46

Q

QG-T Quarzgrundierung Turbo	32
-----------------------------------	----

R

RDS Randdämmstreifen	52
----------------------------	----

S

SGH Silikatisches Gießharz	33
SPA Stellmittel für PU-Abdichtung	41

U

UG-P Universalgrundierung Premium	32
-----------------------------------------	----

V

VAB Verbundabdichtungsbahn	41
----------------------------------	----

W

WDB Wannendichtband	41
---------------------------	----

Z

ZEB Zementestrichbinder	34
ZEB-W Zementestrichbinder wasserundurchlässig	34
ZFE Zementfeinestrich	35
ZFE-S Zementfeinestrich schnell	34
ZFE-W Zementfeinestrich wasserundurchlässig	35

Bildnachweis:

Titel, Fotoshooting strasser
S. 2, Emil Ceramica

Impressum

Herausgeber

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6
49090 Osnabrück
Tel. +49 541 601-01
Fax +49 541 601-853
info@strasser-systeme.de
www.strasser-systeme.de

Hinweis

© Sievert Baustoffe Alle Angaben dieser Broschüre beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen, Prüfungen und Erfahrungen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedliche Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen ausgeschlossen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik sowie die gültigen Normen und Richtlinien sind zu beachten. Die Broschüre dient der Wissensvermittlung und -vertiefung und ersetzt keine Objektberatung und/oder Fachplanung. Technische Zeichnungen, Skizzen oder Illustrationen dienen nur der Veranschaulichung und stellen die grundsätzliche Funktionsweise dar. Die jeweiligen technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten sind den technischen Merkblättern, Systembeschreibungen oder Zulassungen und dgl. zu entnehmen und zwingend zu beachten. Mit Erscheinen dieser Broschüre sind frühere Ausgaben ungültig. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer

Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website. Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die über die engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes hinausgeht, ist ohne schriftliche Zustimmung der Sievert Baustoffe unzulässig und strafbar.

Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen und Handelsnamen in dieser Broschüre berechtigen nicht zu der Annahme, dass solche Bezeichnungen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und deshalb von Jedermann benutzt werden dürften.

Soweit in diesem Werk auf direkt oder indirekt auf Gesetze, Vorschriften und Richtlinien (z. B. DIN, ZDB, VDI etc.) Bezug genommen wird oder aus ihnen zitiert worden ist, kann die Sievert Baustoffe keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernehmen.

PREMIUM-QUALITÄT. JUST IN TIME VOR ORT.


Profitieren Sie von unserer Rundum-Kompetenz

Wir bauen auf Qualität, Effizienz und Sicherheit. Sie auch? Dann sind Sie bei uns richtig. Denn ob quick-mix, akurit, tubag, strasser oder hahne – alle unsere Marken stehen für Premium-Baustoffe, die in puncto Anwendungssicherheit, Prozess-Effizienz und Wirtschaftlichkeit erstklassig sind. Mit unserer Inhouse-Logistik sichern wir Ihnen zudem eine punktgenaue Lieferung.

Sievert Baustoffe ist eine Tochter der über 100 Jahre bestehenden, familiengeführten Sievert SE. Unter ihrem Dach bündelt sich in der Baustoffsparte die Kompetenz unserer fünf Premium-Marken. Daraus entsteht für Sie ein zusätzlicher Mehrwert: Synergieeffekte, die aus den Erfahrungen mit den unterschiedlichsten Gewerken resultieren. Innovativer Geist und gewachsene Kompetenz, von denen Fachhandwerker und der Handel ebenso profitieren wie Architekten und Bauherren.

GLANZ-LEISTUNGEN, AKTUELLER STAND

Sievert Baustoffe in Zahlen



Hinterher ist man immer schlauer: +49 541 601-235

Sprechen Sie mit uns, wenn Sie Fragen,
Wünsche oder ein Anliegen haben.
Wir sind immer für Sie da. Gut, fast immer.

strasser ist eine Marke von Sievert
Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6
49090 Osnabrück
Tel. +49 541 601-01 · Fax +49 541 601-853
info@strasser-systeme.de
www.strasser-systeme.de

Stand 12/2021 · Nr. st_2183 · wentker druck

**Der Verkauf von Sievert hergestellter Produkte
der Marke strasser ist exklusiv nur innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland erlaubt.**

Gültig ab 01. Januar 2022

Mitglied

FACHVERBAND
FLIESEN
UND NATURSTEIN



im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes

