




Detailskizze 3.102 Wand-Boden-Anschluss (Mauerwerk 1-schalig) - Abdichtung mit DICHT FDS 2K

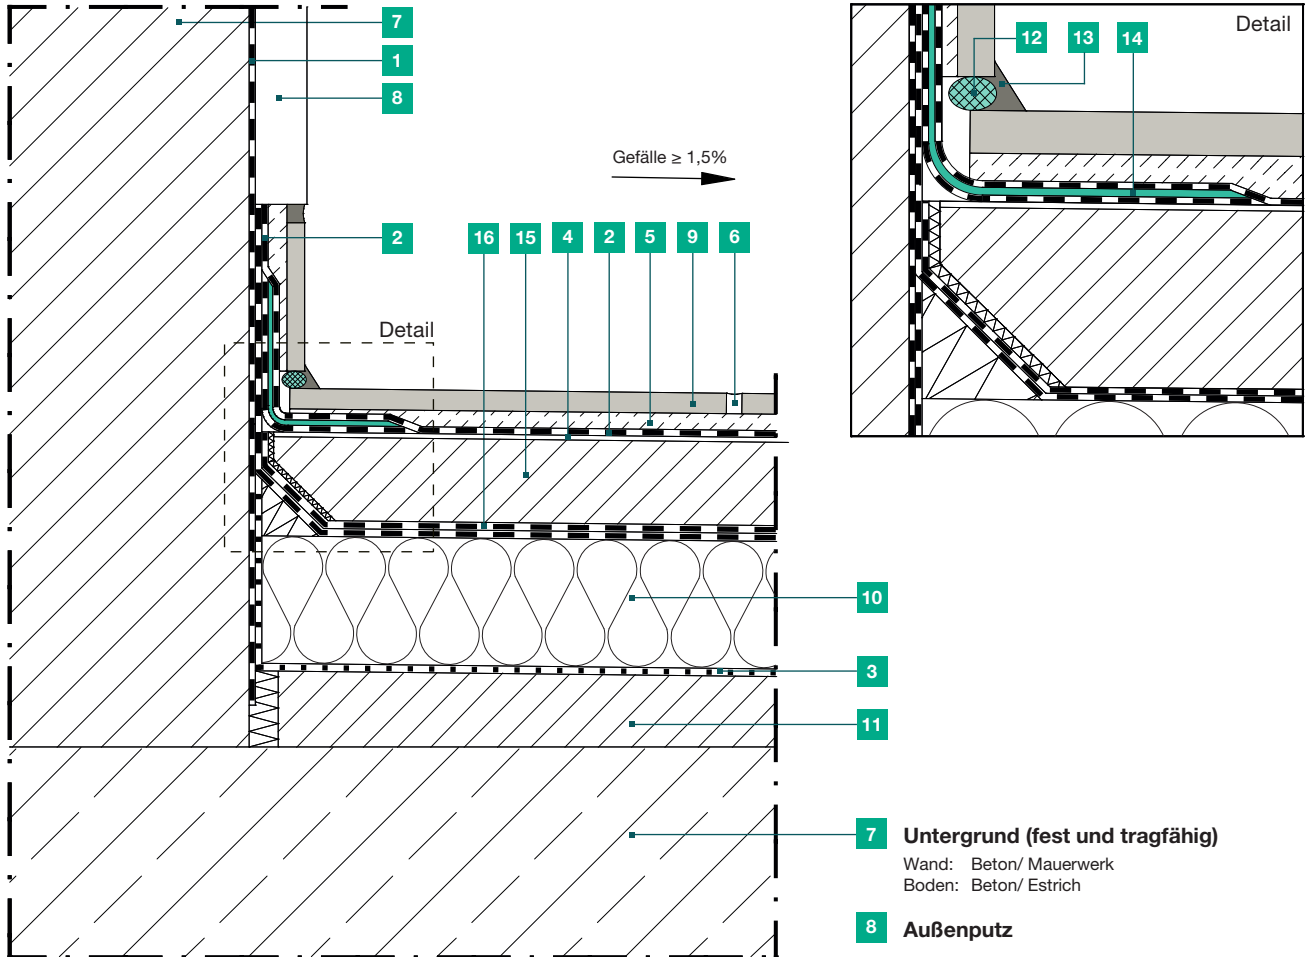

1 Flexible Dichtschlämme nach DIN 18533

2 Abdichtung
DICHT FDS 2K Flexible Dichtschlämme

3 Dampfbremse, optional
(nur über beheiztem Wohnraum)

4 Grundierung Abdichtung
nach technischem Datenblatt

5 Kleber
z.B. FLEX FK-W Flexkleber wasserundurchlässig oder
FLEX FKU Flexkleber Kleber Universal oder
FLEX FKC Flexkleber Classic

6 Fugenmörtel
z.B. FUG FF-S Flexfuge schnell
(speziell bei Feinsteinzeug verwenden) oder
FUG FFC Flexfuge Classic

7 Untergrund (fest und tragfähig)
Wand: Beton/ Mauerwerk
Boden: Beton/ Estrich

8 Außenputz

9 Fliesenbelag neu

10 Wärmedämmung, optional
(nur über beheiztem Wohnraum)

11 Gefälleestrich inkl. Randdämmstreifen

12 geeignetes Fugenhinterfüllmaterial

13 Elastische Fuge
z.B. Otoseal S100

14 Abdichtband
DICHT FDB Flexibles Dichtband

15 Lastverteilungsschicht
inkl. Randdämmstreifen

16 Bauwerksabdichtung nach DIN 18531/18533

Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!