




Detailskizze 3.201 Bewegungsfuge - Abdichtung mit DICHT FDS 2K

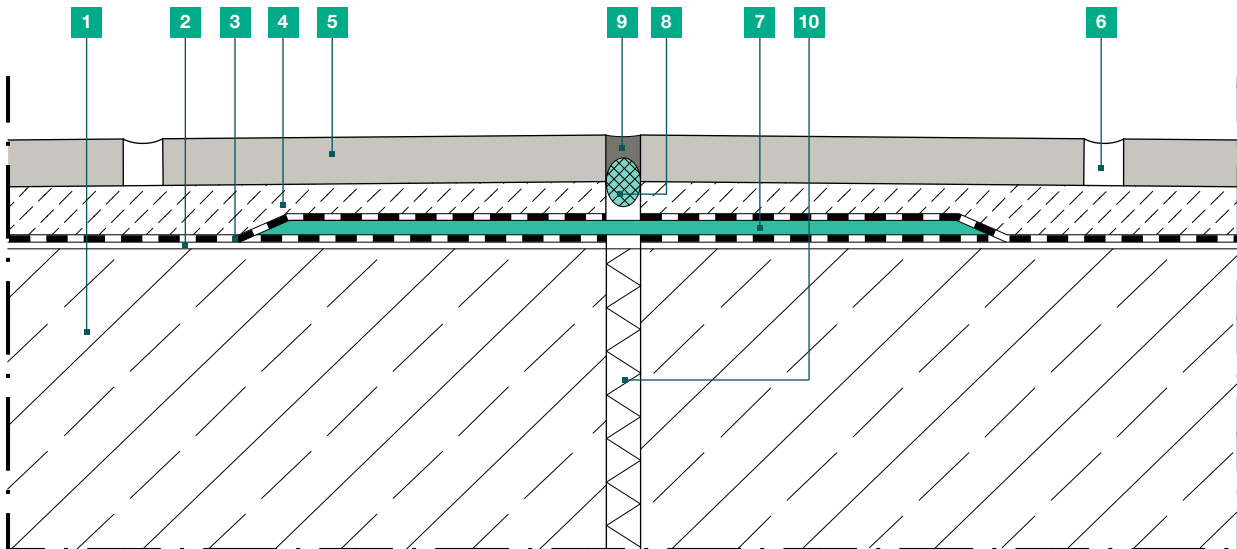

1 Untergrund (fest und tragfähig)
Beton/ Estrich

2 Grundierung Abdichtung
nach technischem Datenblatt

3 Abdichtung
DICHT FDS 2K Flexible Dichtschlämme

4 Kleber
z.B. FLEX FKN Flexkleber Naturstein oder
FLEX FKN-S Flexkleber Naturstein schnell

5 Naturwerksteinbelag neu

6 Fugenmörtel
FUG FFN-S Flexfuge Naturstein schnell

7 Abdichtband
DICHT FDB Flexibles Dichtband

8 geeignetes Fugenhinterfüllmaterial

9 Elastische Fuge
z.B. Ottoseal S70

10 Bewegungsfuge
z.B. Polystyrol

Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!

Service-Hotline +49 541 601-235

www.strasser-systeme.de
info@strasser-systeme.de

strasser