




Detailskizze 3.202 Wand-Boden-Anschluss (Mauerwerk 1-schalig) - Abdichtung mit DICHT FDS 2K

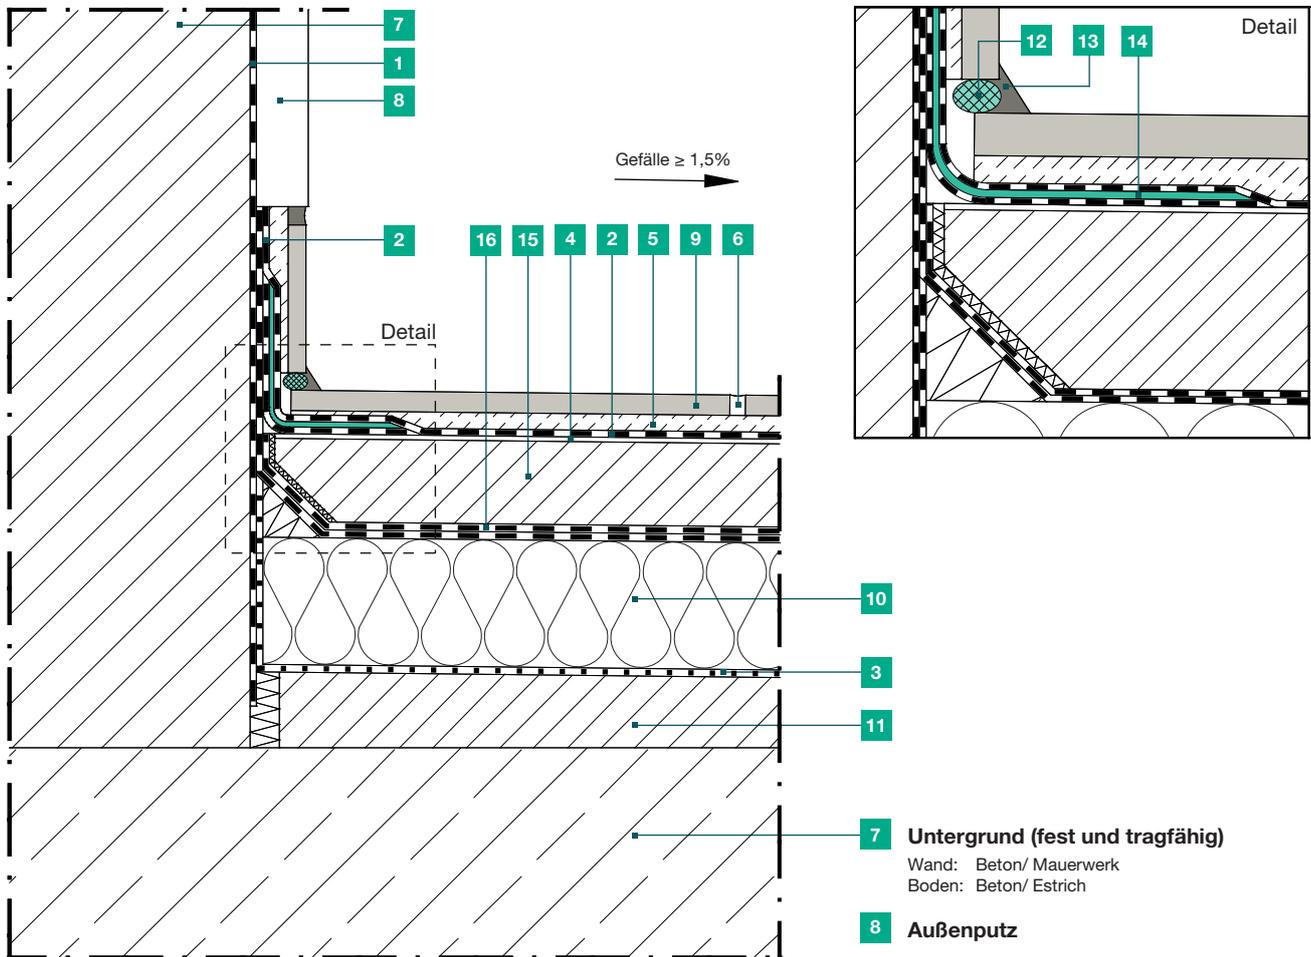

1 Flexible Dichtschlämme nach DIN 18533

2 Abdichtung
DICHT FDS 2K Flexible Dichtschlämme

3 Dampfbremse, optional
(nur über beheiztem Wohnraum)

4 Grundierung Abdichtung
nach technischem Datenblatt

5 Kleber
z.B. FLEX FKN Flexkleber Naturstein oder
FLEX FKN-S Flexkleber Naturstein schnell

6 Fugenmörtel
FUG FFN-S Flexfuge Naturstein schnell

7 Untergrund (fest und tragfähig)
Wand: Beton/ Mauerwerk
Boden: Beton/ Estrich

8 Außenputz

9 Naturwerksteinbelag neu
10 Wärmedämmung, optional
(nur über beheiztem Wohnraum)

11 Gefälleestrich inkl. Randdämmstreifen

12 geeignetes Fugenhinterfüllmaterial

13 Elastische Fuge
z.B. Otoseal S70

14 Abdichtband
DICHT FDB Flexibles Dichtband

15 Lastverteilungsschicht
inkl. Randdämmstreifen

16 Bauwerksabdichtung nach DIN 18531/18533

Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!