




Detailskizze 3.207 Dünnbettbodenablauf mit Klemmflansch - Abdichtung mit DICHT FDS 2K

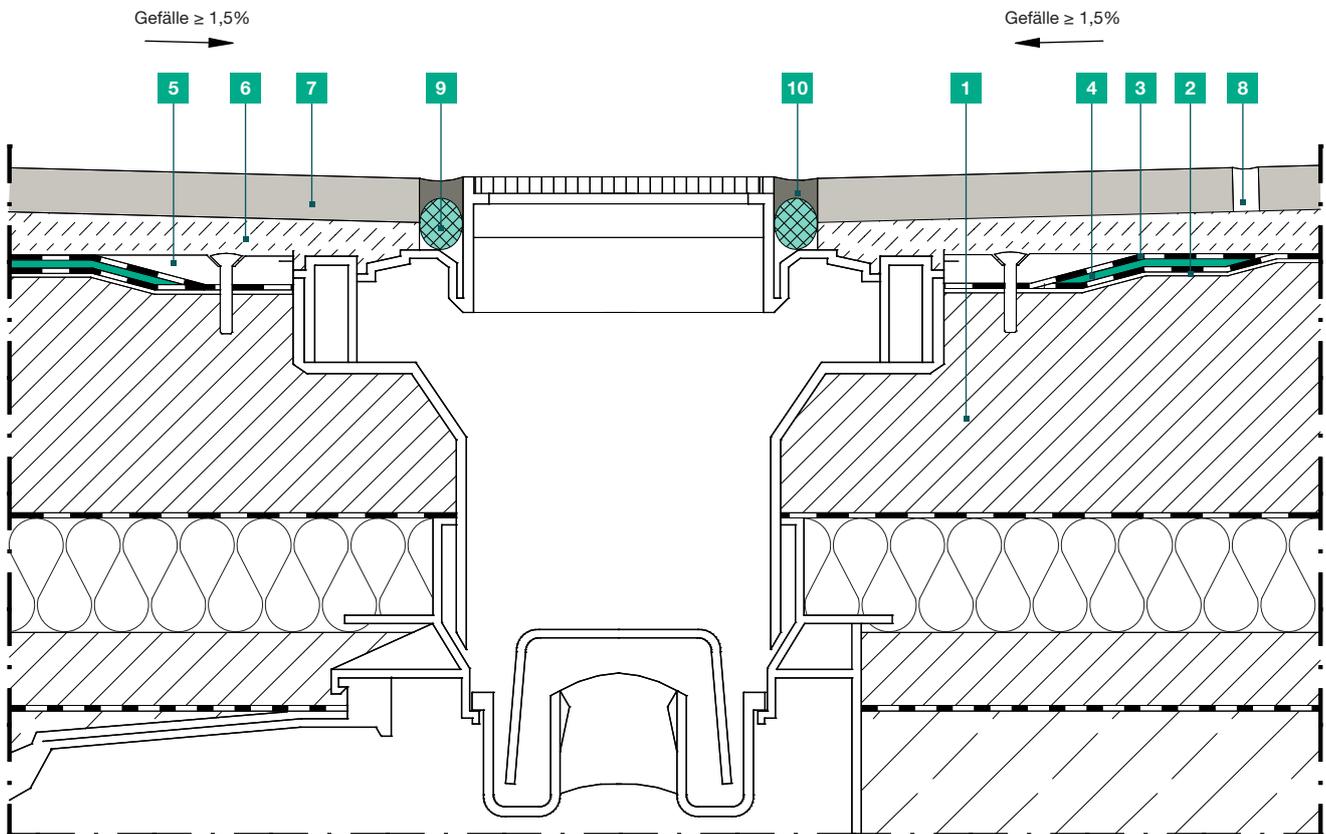

- | | |
|--|---|
| 1 Untergrund (fest und tragfähig)
Estrich | 6 Kleber
z.B. FLEX FKN Flexkleber Naturstein oder
FKN-S Flexkleber Naturstein schnell |
| 2 Grundierung Abdichtung
nach technischem Datenblatt | 7 Naturwerksteinbelag neu |
| 3 Abdichtung
DICHT FDS 2K Flexible Dichtschlämme | 8 Fugenmörtel
FUG FFN-S Flexfuge Naturstein schnell |
| 4 systemeigene Bodenmanschette | 9 geeignetes Fugenhinterfüllmaterial |
| 5 Anschluss am Bodenablauf
- Losflansch
- systemeigene Bodenmanschette
(2-lagig in DICHT FDS 2K einbetten)
- Festflansch | 10 Elastische Fuge
z.B. Ottoseal S70 |

Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!

Service-Hotline +49 541 601-235

www.strasser-systeme.de
info@strasser-systeme.de

strasser